


Séries RB16 et RB26

Spécifications et capacités						
	Série RB16			Série RB26		
	RB1660	RB1672	RB1684	RB2672	RB2684	RB2696
Largeur de la lame	152 cm (60 po)	183 cm (72 po)	213 cm (84 po)	183 cm (72 po)	213 cm (84 po)	244 cm (96 po)
Poids approximatif	128,4 kg (283 lb)	134,7 kg (297 lb)	144,7 kg (319 lb)	167,4 kg (369 lb)	179,6 kg (396 lb)	192,8 kg (425 lb)
Puissance nominale	15 à 30 kW (20 à 40 hp)			19 à 45 kW (25 à 60 hp)		
Hauteur du versoir	36 cm (14 po)			44,5 cm (17 1/2 po)		
Épaisseur du versoir	0,64 cm (1/4 po)			0,79 cm (5/16 po)		
Type d'attelage	Catégorie 1 Correspond au dispositif d'attelage éclair Land Pride					
Angle de la lame	Sept positions en marche avant jusqu'à 45 degrés en sens horaire et antihoraire Trois positions en marche arrière jusqu'à 30 degrés en sens horaire et antihoraire					
Décalage de la lame	30,5 cm (12 po) vers la gauche ou la droite					
Inclinaison de la lame	Cinq positions; maximum 15 degrés vers le haut et 15 degrés vers le bas par incréments de 7,5 degrés					
Bords tranchants	Traitées à la chaleur 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po); remplaçables et réversibles (biseau double)					
Support stationnaire	Pliage					
Accessoires	Non disponible			Plaques latérales		
	Patins					
	Râteau Offert en largeurs de travail de 152, 183, 213 et 244 cm (60, 72, 84 et 96 po)			Râteau Offert en largeurs de travail de 213 et 244 cm (84 et 96 po)		
	Orientation hydraulique					

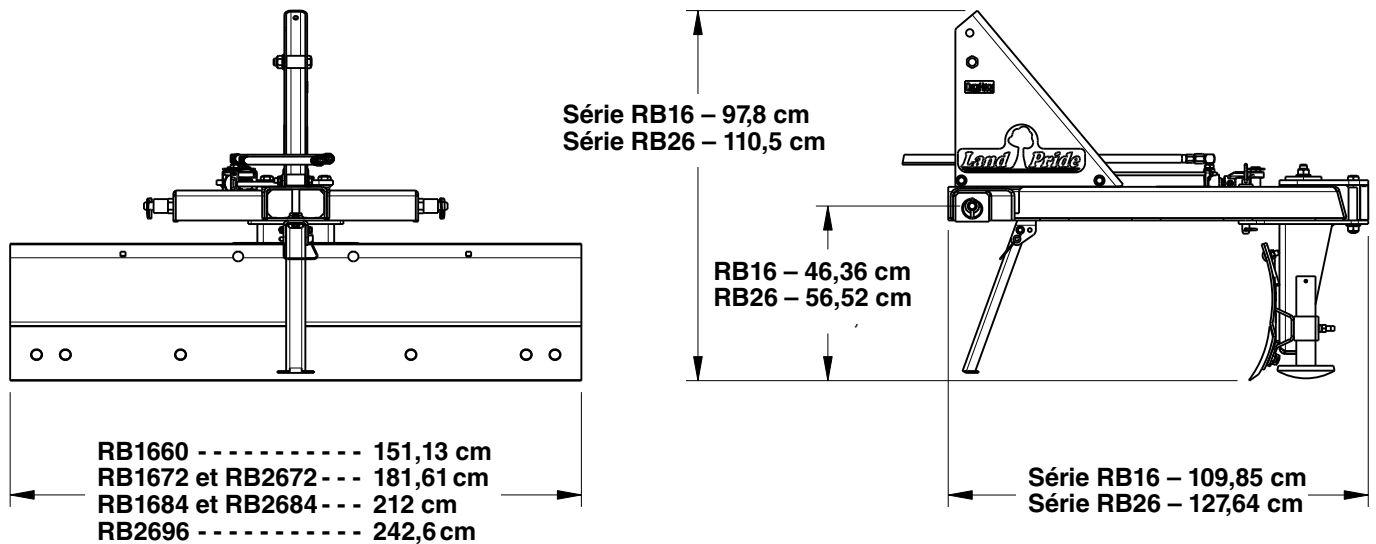

33220