



Râteaux débroussailleurs des séries LR16 et LR26

	Série LR16				Série LR26	
	LR1660	LR1672	LR1684	LR1696	LR2684	LR2696
Largeur du râteau	1,52 m (60 po)	1,83 m (72 po)	2,13 m (84 po)	2,44 m (96 po)	2,13 m (84 po)	2,44 m (96 po)
Poids approximatif, appareils : kg (lb)	109,3 (241)	122,5 (270)	132 (291)	143 (316)	149,7 (330)	158 (348)
Nombre de dents	30	36	42	48	42	48
Puissance nominale	15 à 30 kW (20 à 40 hp)				19 à 45 kW (25 à 60 hp)	
Catégorie d'attelage	Catégorie I, s'adapte au dispositif d'attelage éclair Land Pride					
Diamètre du tube de pivotement	8,89 cm (3 1/2 po)					
Hauteur du râteau	42 cm (16 1/2 po)					
Béquille de stationnement	De série					
Dents individuelles remplaçables	De série					
Taille des dents (épaisseur x largeur)	8 mm x 2,54 cm (5/16 x 1 po)					
Espacement entre les dents	5 cm (2 po) d'entraxe					
Matériau des dents	Acier à ressorts à forte teneur en carbone					
Orientation du râteau Manuellement (de série) Hydrauliquement (accessoire)	Sept positions inclinées, maximum de 45 degrés à droite ou à gauche par incréments de 15 degrés Nombre infini de positions inclinées, maximum de 45 degrés à droite ou à gauche					
Roues de jauge doubles* (accessoire)	Roues étroites doubles de 13 x 4 x 6 po ou roues larges doubles de 13 x 6,5 x 6 po					
Lame niveleuse rabattable (accessoire)	Lame niveleuse rabattable autoportante avec manettes de verrouillage, lame en position relevée et goupilles de verrouillage					
Accessoire de lame arrière (accessoire) Largeurs de travail disponibles	1,52, 1,83 et 2,13 m (60, 72 et 84 po)				1,83, 2,13 et 2,44 m (72, 84 et 96 po)	

* Les roues de jauge doubles sont capables de supporter l'accessoire de la lame niveleuse rabattable vers le bas.

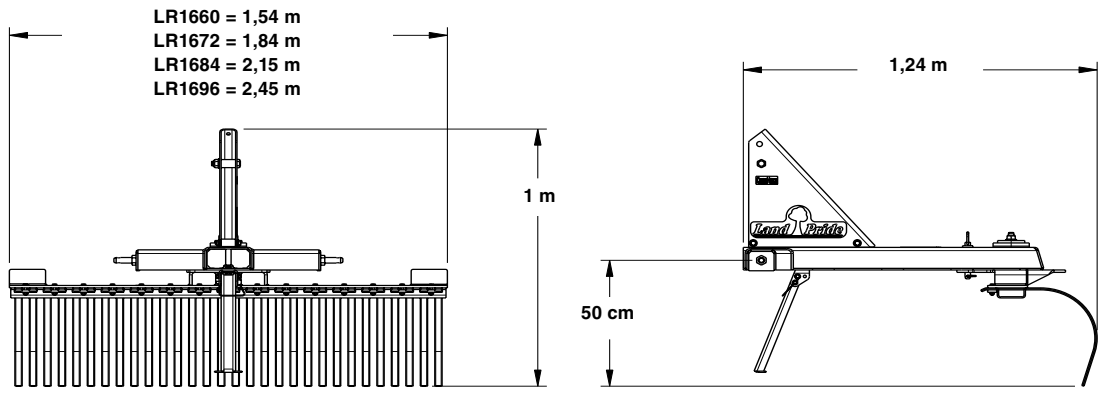

Râteaux débroussailleurs de la série LR16

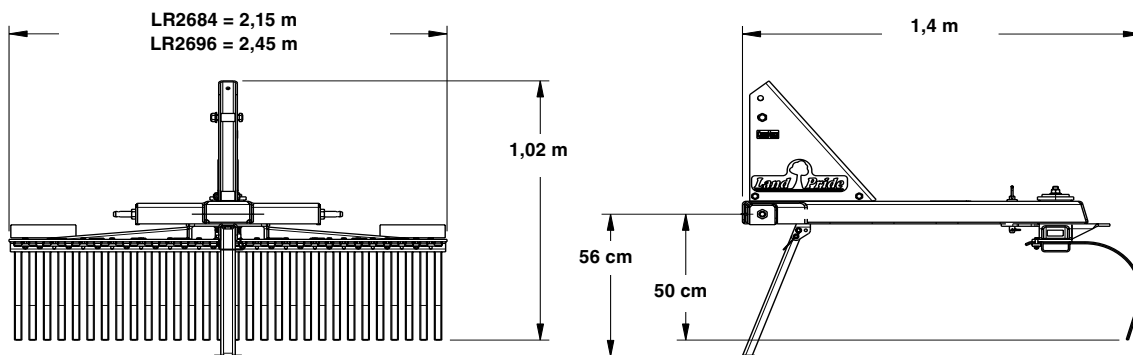

Râteaux débroussailleurs de la série LR26

33848