


### Série GS25

Spécifications et capacités			
Numéros de modèles	GS2572	GS2584	GS2596
Largeur de travail	183 cm (72 po)	213 cm (84 po)	244 cm (96 po)
Largeur hors tout	198,8 cm (78 1/4 po)	229,2 cm (90 1/4 po)	259,7 cm (102 1/4 po)
Nombre de dents du scarificateur	6	7	8
Exigences liées à la puissance du tracteur	30 à 67 kW (40 à 90 hp)	30 à 67 kW (40 à 90 hp)	30 à 67 kW (40 à 90 hp)
Poids de l'appareil muni des dents	351,1 kg (774 lb)	383,7 kg (846 lb)	415,9 kg (917 lb)
Longueur hors tout	143,5 cm (56 1/2 po)		
Hauteur hors tout	87,8 cm (34 9/16 po)		
Hauteur du panneau latéral	37,2 cm (14 5/8 po)		
Longueur du panneau latéral	127 cm (50 po)		
Épaisseur du panneau latéral du tracteur	0,63 cm (1/4 po) d'épaisseur avec rebords formés de 6,99 cm (2 3/4 po)		
Poutre avant principale et support de scarificateur	Tube à paroi épaisse renforcée de 10 x 10 x 0,79 cm (4 x 4 x 5/16 po)		
Construction de la poutre arrière	Tube à paroi épaisse de 7,6 x 7,6 x 0,48 cm (3 x 3 x 3/16 po)		
Dimensions des patins	0,95 cm (3/8 po) d'épaisseur x 6,99 cm (2 3/4 po) de largeur x 127,63 cm (50 1/4 po) de longueur		
Matériau des patins	Fabriqué d'acier à teneur élevée en carbone		
Construction des dents du scarificateur – en option	Dent à quatre positions traitée thermiquement avec embouts trempés en saillie.		
Bords tranchants	Lames traitées thermiquement à teneur élevée en carbone de 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po), réversibles et remplaçables.		
Positionnement des bords tranchants	Deux lames de nivellement parallèles, placées à un angle de cinq degrés et présentant une distance de 51 cm (20 po) d'en avant en arrière entre les bords d'attaque.		
Réglage du bord tranchant	Réglage vertical infini depuis le niveau du sol jusqu'à 3,81 cm (1 1/2 po) sous le niveau du sol		
Réglages des dents	9 et 3,81 cm (3 1/2 et 1 1/2 po) sous le niveau du sol 1,27 et 6,35 cm (1/2 et 2 1/2 po) au-dessus du niveau du sol		
Bras de traction inférieur	Type à chape		
Type d'attelage	Attelage à trois points des catégories I et II Compatible avec les dispositifs d'attelage éclair des catégories I et II		
Choix de couleurs	Beige ou orange Land Pride		

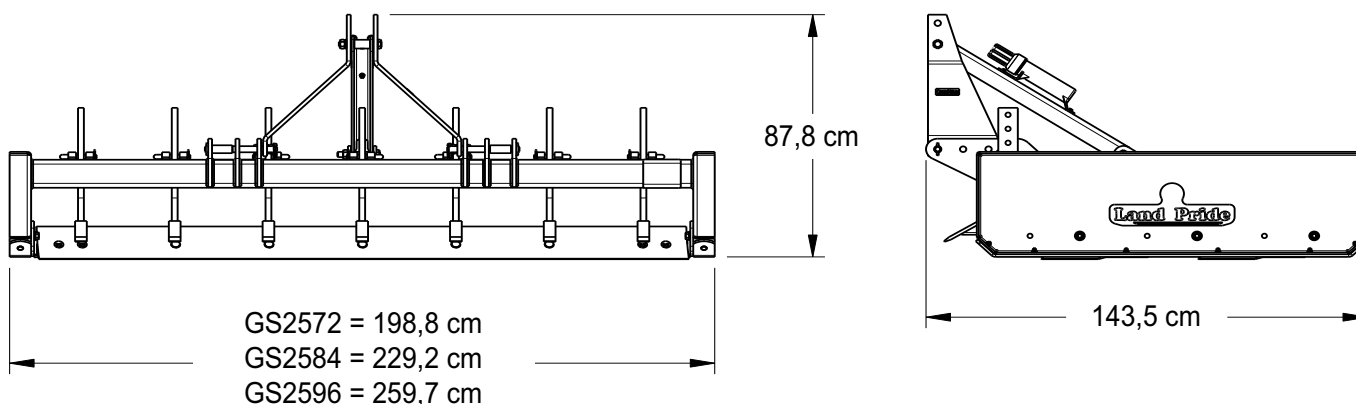

26667