


Série BB12

	BB1248	BB1254	BB1260	BB1266	BB1272
Largeur de travail	122 cm (48 po)	137 cm (54 po)	152 cm (60 po)	168 cm (66 po)	183 cm (72 po)
Capacités	0,27 m ³ (9,4 pi ³)	0,30 m ³ (10,57 pi ³)	0,33 m ³ (11,75 pi ³)	0,37 m ³ (12,92 pi ³)	0,40 m ³ (14,1 pi ³)
Poids	143 kg (316 lb)	147 kg (325 lb)	157 kg (346 lb)	168 kg (370 lb)	183 kg (404 lb)
Nombre de dents	4	4	4	5	6
Matériau des dents	Acier à ressorts traité à la chaleur de 1,91 x 6,35 x 38 cm (3/4 x 2 1/2 x 15 po)				
Positions verticales des dents	Trois positions (5,7 cm [2,25 po] au-dessus des plaques d'arrêt; 0,64 cm [1/4 po] et 6,99 cm [2,75 po] sous les plaques d'arrêt)				
Construction des pointes de dent	Pointes enfoncées traitées à la chaleur; remplaçables				
Poutre des dents	Tube porte-dents de 10 x 10 x 0,64 cm (4 x 4 x 1/4 po)				
Mécanisme de levage des dents	Mécanisme manuel avec dispositif à ressort à chaque dent				
Versoir	Versoir formé à hauteur verticale de 39,05 cm (15 3/8 po)				
Panneaux latéraux	0,48 cm (3/16 po) d'épais x 41 cm (16 po) de haut x 61 cm (24 po) de profond				
Profondeur du godet	58,74 cm (23 1/8 po)				
Renfort du godet	Deux supports soudés à l'arrière du godet				
Lames de coupe	Deux de chaque tranchants en acier à haute teneur en carbone de 0,95 x 15,2 cm (3/8 x 6 po); réversibles et remplaçables				
Puissance maximale	22 kW (30 hp)				
Matériau du cadre en A	1,27 x 7,6 cm (1/2 po x 3 po)				
Type d'attelage à trois points	Attelage inférieur à deux sangles Catégorie I (correspond au dispositif d'attelage éclair Land Pride)				

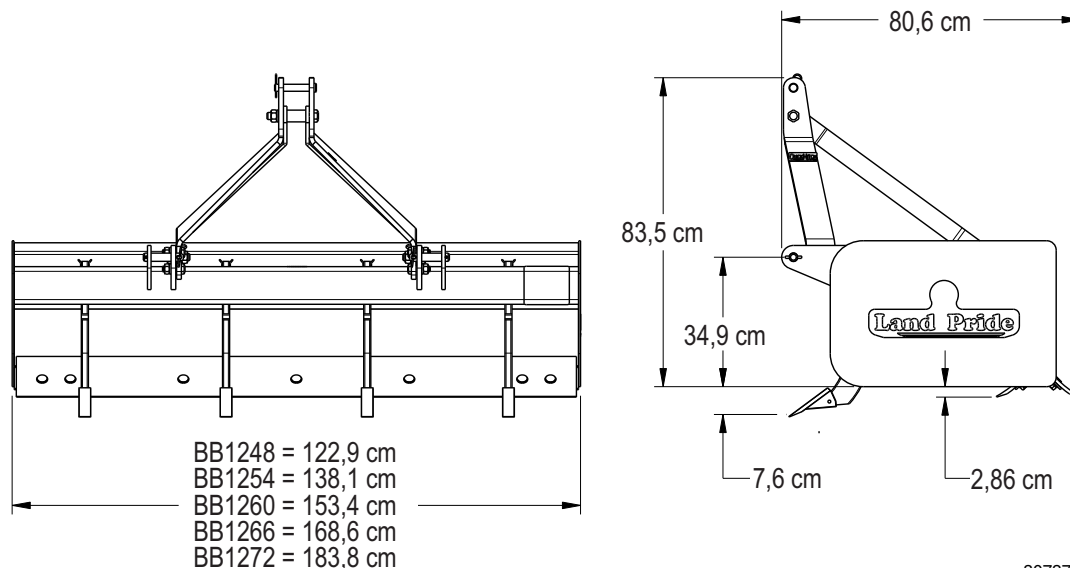

30737