
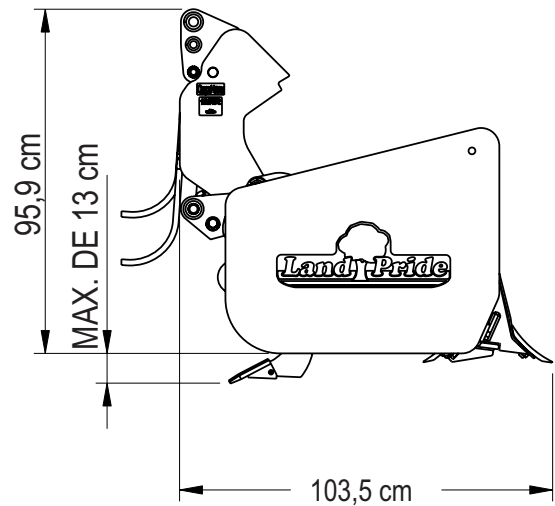


Séries HRL35 et HR35 escamotables

	Arrière bas de 48 cm (19 po) HRL3578	Arrière haut de 61 cm (24 po) HR3584
Largeur de travail	198,1 cm (78 po)	213 cm (84 po)
Capacités	0,74 m <sup>3</sup> (26 pi <sup>3</sup> )	0,88 m <sup>3</sup> (31 pi <sup>3</sup> )
Poids	440,9 kg (972 lb)	506,7 kg (1 117 lb)
Poids (avec système hydraulique)	445 kg (981 lb)	507,6 kg (1 119 lb)
Nombre de dents	8	8
Matériau des dents	Acier à ressort traité à la chaleur de 1,91 x 6,35 cm (3/4 x 2 1/2 po)	
Pénétration des dents	Trois positions (2,54, 7,6 et 13 cm [1, 3 et 5 po] en-dessous des plaques d'extrémité de la lame niveleuse)	
Construction des pointes des dents	Pointes enfoncées traitées à la chaleur; remplaçables	
Poutre des dents	Pivote pour élever les dents; verrou de transport sur le tube de dents	
Mécanisme de levage	Vérin hydraulique	
Versoir	Versoir laminé – 43,18 cm (17 po)	Versoir laminé – 58 cm (23 po)
Panneaux latéraux	1,27 cm d'épaisseur x 48 cm de hauteur x 76,2 cm de profondeur (1/2 x 19 x 30 po)	1,27 cm d'épaisseur x 61 cm de hauteur x 76,2 cm de profondeur (1/2 x 24 x 30 po)
Profondeur du godet	71,10 cm (28 po)	70 cm (27 1/2 po)
Lames de coupe	Deux de chaque tranchants en acier à haute teneur en carbone de 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po); réversibles et remplaçables	
Puissance nominale maximale	48 kW (65 hp)	
Construction de l'attelage à trois points	Bagues renforcées des points d'attelage supérieurs et inférieurs	
Type d'attelage à trois points	Catégories I et II (prêt à utiliser avec un dispositif d'attelage éclair)	

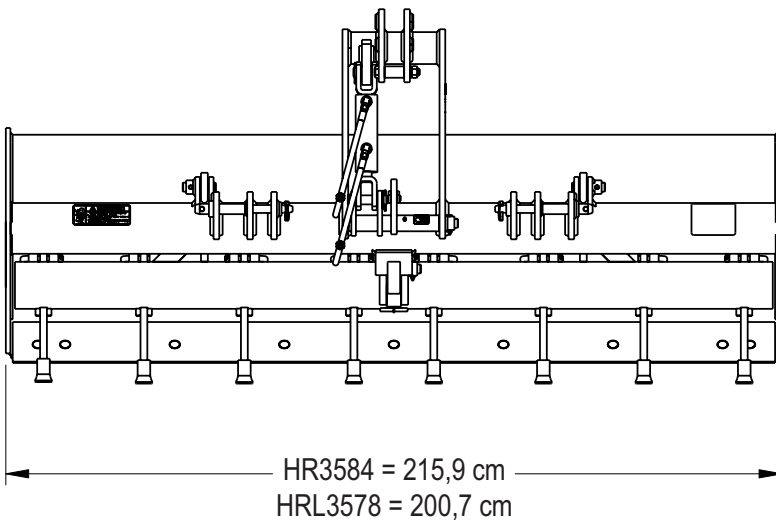

26995