Modèle FC15
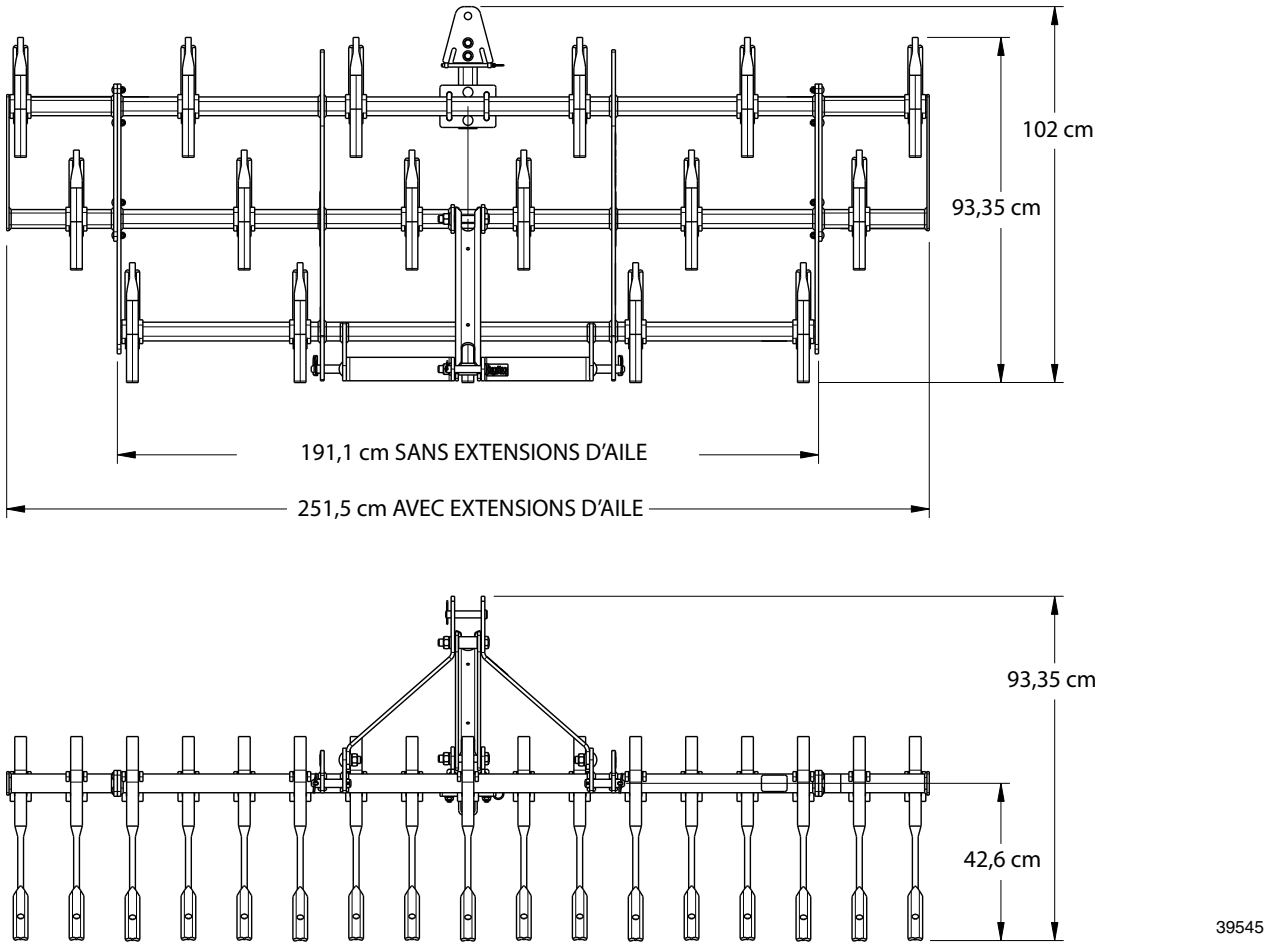
Spécifications et capacités	
Puissance du tracteur	37 kW (50 hp) maximum
Poids **Appareil de base** **Ailes facultatives** **Attelage arrière (accessoire)**	131,5 kg (290 lb) 30,4 kg (67 lb) 5,8 kg (13 lb)
Type d'attelage	Compatible avec les dispositifs d'attelage éclair à trois points des catégories 1 et 2
Construction du cadre	Tube carré de 5 x 5 x 0,64 cm (2 x 2 x 1/4 po)
Pince à denture danoise	Plaque de 0,64 cm (1/4 po) qui maintient les dents en S droites
Dent en S	Dent en S traitée à la chaleur de 1,27 x 3,18 cm (1/2 x 1 1/4 po)
Pointe de dent en S	3,81 cm (1 1/2 po) de largeur Réversibles en les tournant de 180 degrés sur les dents en S Remplaçables sans remplacer les dents en S
Rallonges des ailes (en option)	Augmentent la largeur de travail à 244 cm (96 po)
Attelage arrière (accessoire)	Accepte une goupille d'attelage de diamètre maximal de 1,91 cm (3/4 po). Possède des fentes pour accrocher l'équipement avec des chaînes de traction, telles que les herses niveleuses DRG06 et DRG08 de Land Pride.