



MP10 y MP20

Especificaciones y capacidades		
Números de modelo	MP10	MP20
Caballos de fuerza	Tracción en 2 ruedas: 20 a 60 hp Tracción en 4 ruedas: 20 a 50 hp	Tracción en 2 ruedas: 20 a 60 hp Tracción en 4 ruedas: 20 a 50 hp
Peso	con discos de corte sin discos de corte	264 kg 225,9 kg
Tipo de enganche	Del tercer punto Cat. I	Del tercer punto Cat. I
Fabricación	Estructura de acero atornillada de 1" x 4"	Estructura de acero atornillada de 1" x 4"
Soporte de estacionamiento	Sí	No
Cantidad de partes inferiores	(1) – Parte inferior de 36 cm	(2) – Partes inferiores de 36 cm
Ancho de corte	36 cm	70 cm
Profundidad de trabajo	Máximo de 18 cm (dependiendo de las condiciones del suelo)	Máximo de 18 cm (dependiendo de las condiciones del suelo)
Perno fusible del timón del arado	Tornillo de la reja de 7/16"-14 x 3" GR8	Tornillo de la reja de 7/16"-14 x 3" GR8
Material de la reja del arado	Acero forjado	Acero forjado
Espesor de la vertedera y los dentales	5/16"	5/16"
Espesor de la bocateja y de la placa deslizante	1/2"	1/2"
Componentes de desgaste reemplazables	1 de cada uno – reja, vertedera, dental, placa deslizante y disco de corte opcional	2 de cada uno – reja, dental, vertedera, placa deslizante y disco de corte opcional
Opcional – disco de corte	Disco de corte con diámetro de 14" con rodamientos de rodillos engrasables de 1 1/4"	Disco de corte con diámetro de 14" con rodamientos de rodillos engrasables de 1 1/4"
Accesorio – extensión superior de la vertedera	Sí	Sí

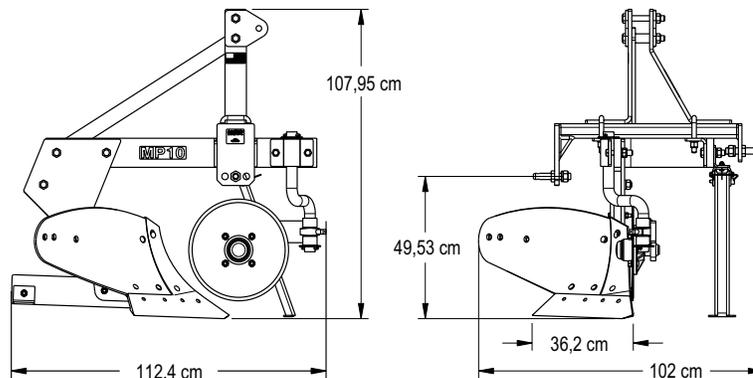

MP10 ARADO DE UNA SOLA VERTEDERA

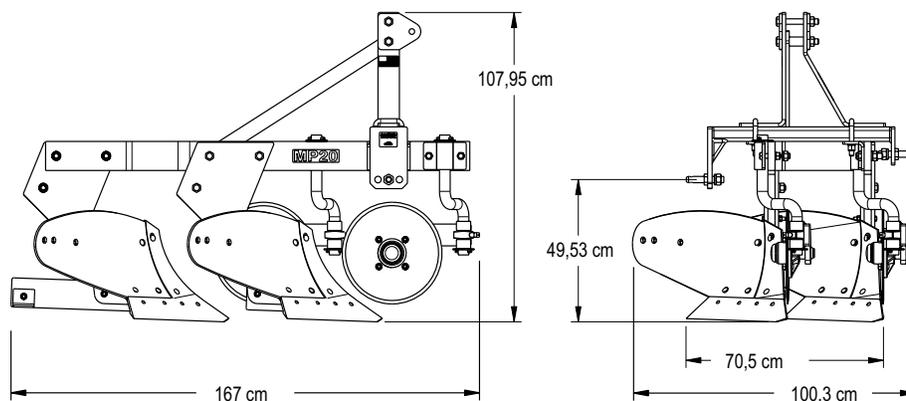

MP20 ARADO DE DOS VERTEDERAS

39507