



Séries RTA25 et RTA35

	Spécifications et capacités		
Numéro de modèle	RTA2562-06	RTA2570-06	RTA3576
Puissance de prise de force recommandée	De 19 à 41 kW (25 à 55 hp) (maximum de 41 kW [55 hp])		De 26 à 56 kW (35 à 75 hp) (maximum de 56 kW [75 hp])
Poids	294,4 kg (649 lb)	300,7 kg (663 lb)	338,3 kg (856 lb)
Largeur de travail	157 cm (62 po)	178 cm (70 po)	193 cm (76 po)
Largeur hors tout	171,8 cm (67 5/8 po)	192,1 cm (75 5/8 po)	207,3 cm (81 5/8 po)
Type d'attelage à trois points	Catégorie I, chape d'attelage inférieure réglable avec goupilles plaquées		Catégories I et II, chape d'attelage inférieure réglable
Compatible avec le dispositif d'attelage éclair	catégorie I	Oui	Oui
	catégorie II	Non	Non
Capacités de décalage	Oui, jusqu'à un maximum de 13 cm (5 po). Peu nécessiter la compensation des bras à trois points inférieurs du tracteur pour obtenir une compensation maximale de 13 cm (5 po). (Le décalage ne peut pas être utilisé avec un dispositif d'attelage éclair.)		
Nombre de brides	8	9	8
Nombre de dents par bride	6		
Construction des dents	Lames en forme de « C » à forte teneur en carbone traité à la chaleur		
Patins	Réglable		
Supports d'entreposage	Réglable		
Défecteur arrière	Défecteur arrière réglable, à ressort		
Arbre de transmission	ASAE de la catégorie III Limiteur de couple à friction robuste		ASAE de la catégorie IV Limiteur de couple à friction robuste
Boîte de transmission	33 kW (45 hp) à 540 tr/min Ratio de 1,92:1		48 kW (65 hp) à 540 tr/min Ratio de 1,87:1
Construction de la boîte de transmission	Boîtier en fonte, engrenages biseautés droits		
Lubrification de la boîte de transmission	Huile SAE 80-90W EP		
Capacité d'huile de la boîte de transmission	0,95 L (2 chopines)	0,78 L (1,65 chopine)	0,95 L (2 chopines)
Chaîne d'entraînement	Chaîne de rouleau n° 100 Dans un bain d'huile fermé avec bouchons de vidange et de remplissage et protection de patins		
Type d'huile du boîtier de la chaîne	Graisse fluide Shell Gadus S2 V2200 00 ou équivalente Land Pride n° de pièce 821-045C (bouteille de 0,92 L [32 oz])		
Pignons	Acier profilé à froid de 5 cm (2 po)		
Diamètre de rotation du rotor	43,18 cm (17 po)		48 cm (19 po)
Vitesse de l'arbre du rotor	Prise de force de 220 à 540 tr/min		Prise de force de 204 à 540 tr/min

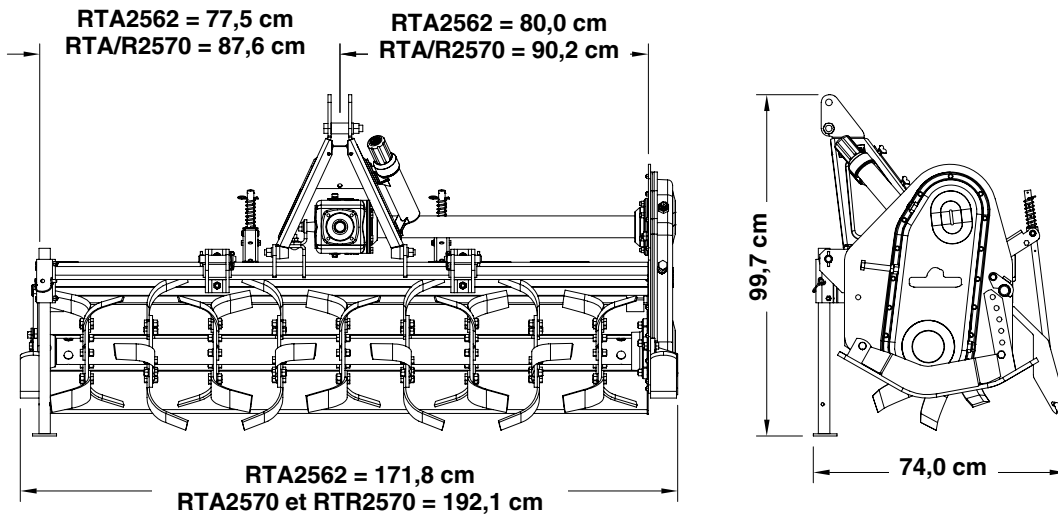

Séries RTA25 et RTR25

26801

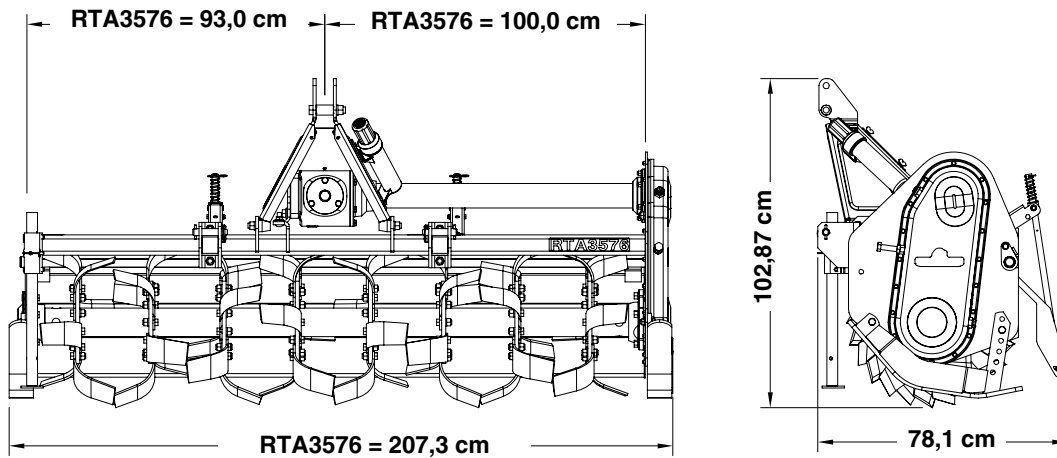

Série RTA35

26803