


Rotocultivador serie RTR12

Especificaciones y capacidades

Número de modelo	RTR1242	RTR1250	RTR1258	RTR1266	RTR1274	RTR1282
hp recomendados para la toma de fuerza del tractor*	15 a 40 hp		20 a 50 hp		25 a 60 hp	30 a 60 hp
Peso	183 kg	197 kg	210 kg	224 kg	236 kg	263,5 kg
Ancho, placa del extremo a placa del extremo	107 cm	127 cm	147 cm	168 cm	188 cm	208 cm
Ancho total	120 cm	140,33 cm	160,7 cm	181 cm	201,3 cm	222 cm
Tipo de enganche del tercer punto	Categoría I, soporte del perno del segundo punto ajustable con pernos chapados Se adapta al enganche rápido Land Pride					
Capacidad de desplazamiento	El rotocultivador se puede desplazar 18 cm pero debe estar centrado si se usa el enganche rápido.					
Dimensiones de desplazamiento lateral	41 a 66 cm	63,5 a 63,5 cm	73,7 a 73,7 cm	84 a 84 cm	94 a 94 cm	104 a 104 cm
Centrado	41 a 66 cm	46 a 81 cm	56 a 91,4 cm	66 a 102 cm	76,2 a 112 cm	86,4 a 122 cm
Desplazamiento a la derecha	58 a 48 cm	81 a 46 cm	91,4 a 56 cm	102 a 66 cm	112 a 76,2 cm	122 a 86,4 cm
Desplazamiento a la izquierda						
Número de bridas en el rotor	5	6	7	8	9	10
Número de cuchillas por brida	4					
Fabricación de las cuchillas	Cuchillas en forma de "C" de aleación de acero tratado térmicamente					
Rotación del rotor	Rotación inversa					
Diámetro de punta a punta de las cuchillas	38 cm					
Velocidad del eje del rotor	211 RPM a 540 RPM de la toma de fuerza					
Monturas de los rodamientos del rotor	Hierro fundido maquinado					
Patines	Ajustables					
Soportes de almacenamiento	Ajustables					
Puerta trasera	Puerta trasera ajustable					
Deflector delantero	Hule					
Flecha cardán de transmisión	Categoría 4 con embrague deslizante					
Fabricación de la caja de velocidades	Entrada de 60 hp a 540 RPM, relación de 1,92:1, caja de hierro fundido con eje de 6 estrías ASAE 1 3/8", rodamientos de rodillos cónicos, engranes biselados, tapón de drenaje, tapón de nivel y tapón de llenado					
Lubricación	Aceite SAE 80-90W EP					
Capacidad	0,95 L					
Cadena de transmisión	Cadena de rodillos N° 80 en baño de aceite dentro de caja cerrada con drenajes y tapones de llenado					
Lubricación de la cadena de transmisión	Grasa fluida Shell Gadus S2 V2200 00 o equivalente pieza Land Pride N° 821-045C (botella de 0,94 L)					
Piñones	Dientes templados y barrenos estriados					

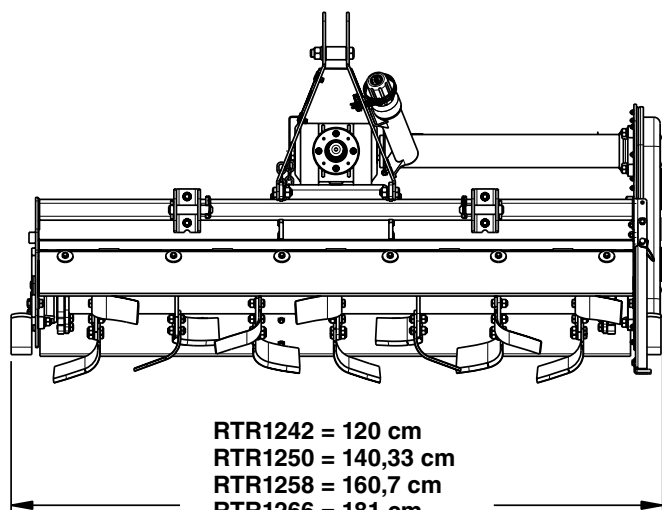

RTR1242 = 120 cm
RTR1250 = 140,33 cm
RTR1258 = 160,7 cm
RTR1266 = 181 cm
RTR1274 = 201,3 cm
RTR1282 = 222 cm

