


Desvaradoras serie RCR15

Especificaciones y capacidades		
	RCR1542	RCR1548
Peso del implemento (con protector delantero)	182,3 kg	192,3 kg
Enganche	Categoría 1 y Categoría 1 limitada, lista para enganche rápido	
Ancho de corte	107 cm	120,7 cm
Ancho total	120,7 cm	135,9 cm
Longitud total (incluyendo la rueda de apoyo trasera)	216,5 cm	233,1 cm
Altura de la cubierta (parte inferior de la cubierta hasta la parte inferior del patín)	18,4 cm	
Altura de corte	4,45 a 29,2 cm	
Capacidad de corte	5 cm (pasto, maleza y arbustos pequeños)	
hp recomendados para el tractor	20 a 60 hp	
Velocidad de la toma de fuerza	540 RPM	
hp nominales de la caja de transmisión	65 hp	
Caja de transmisión con engranes biselados de aceleración	Caja de transmisión con entrada de 540 RPM 1:1,93 Cárter de hierro fundido	
Capacidad de aceite y lubricación de la caja de transmisión	2,1 L de lubricante para engranes 80-90W EP	
Fabricación de la cubierta	Cubierta reforzada de una pieza	
Grosor del material de la cubierta	Calibre 12	
Patines	Soldados de 1/4" x 2"	
Caparazón contra obstáculos	Concha para cuchillas redonda Calibre 10 x 24"	Concha para cuchillas redonda Calibre 10 x 24"
Cuchillas (2)	1/2" x 7,6 cm de acero de aleación tratado térmicamente Cuchillas giratorias	
Tornillos de la cuchilla	Con cuña, rondana plana y tuerca de seguridad endurecidas	
Velocidad primetral (de la punta de la cuchilla)	3493 m/min	3990 m/min
Flecha cardán de transmisión	ASAE (Asociación estadounidense de ingenieros agrícolas y biológicos), categoría 3	
Protección de la flecha cardán de transmisión	Protección estándar de perno de cizalla central de 1/2" Opcional – Embrague deslizante de 2 placas con tornillo central	
Rueda de apoyo trasera	Llanta de hule sólido de 4" x 16"	
Protectores de seguridad (opcionales)	De hule (delantero y trasero)	

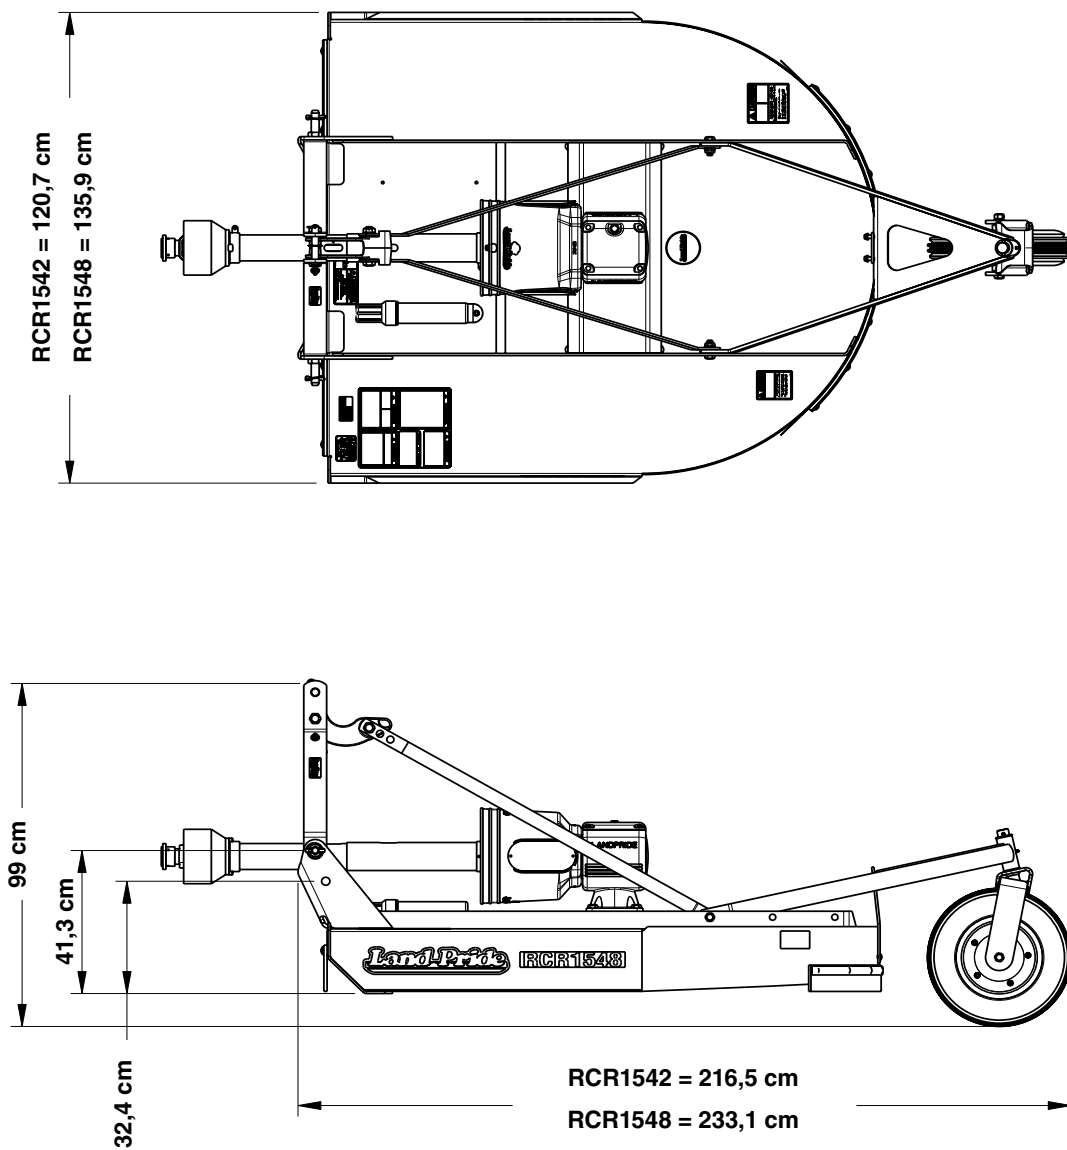

30246