
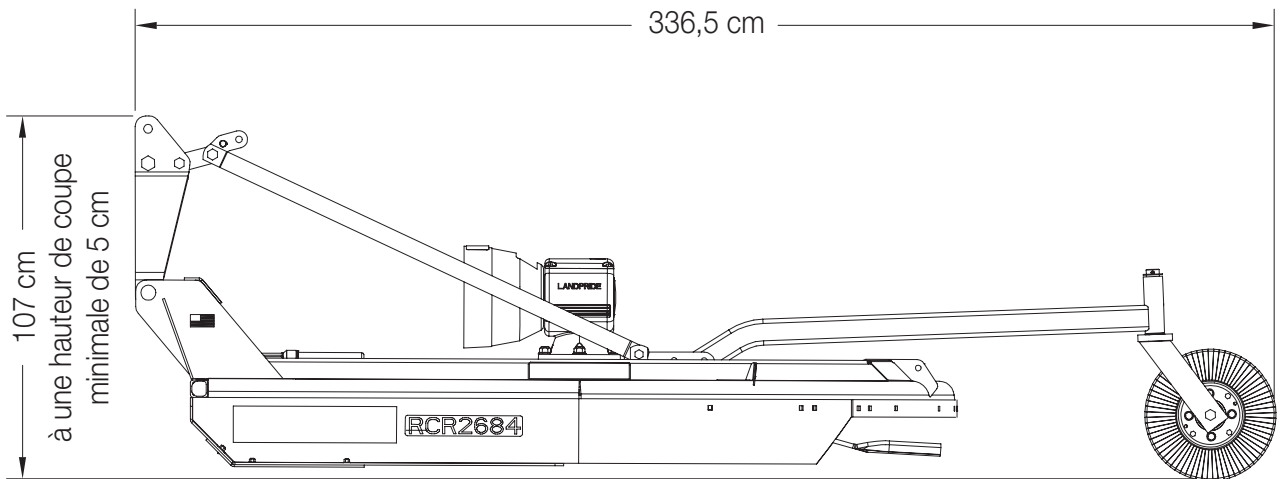


Modèle RCR2684

Spécifications et capacités	
Poids de l'appareil	Roue arrière simple 621,4 kg (1 370 lb) Roues arrière doubles 680,4 kg (1 500 lb)
Attelage	Dispositif d'attelage éclair de la catégorie II ou III
Largeur de coupe	213 cm (84 po)
Largeur hors tout	230,5 cm (90 3/4 po)
Longueur hors tout (y compris la roue arrière)	Roue arrière simple 336,5 cm (132 1/2 po) Roues arrière doubles 294,6 cm (116 po)
Hauteur du plateau de coupe	25,7 cm (10 1/8 po) du bas du plateau de coupe au bas du patin.
Hauteur de coupe	5 à 30,5 cm (2 à 12 po)
Capacité de coupe	7,6 cm (3 po)
Puissance nominale recommandée du tracteur	45 à 97 kW (60 à 130 hp)
Vitesse de prise de force	540 tr/min
Boîte de transmission	Prise de force de 540 tr/min entraînée, arbre d'entrée à six cannelures de 3,49 cm (1 3/8 po), pignons coniques dans un boîtier en fonte moulé
Quantité et type de lubrifiant de la boîte de transmission	3,07 L (6,5 chopines) de lubrifiant pour engrenages 80-90W EP
Dimensions de l'arbre d'entrée/sortie de la boîte de vitesses	Arbre d'entrée = cannelure de 1 3/8 po – 6 Arbre de sortie = 5 cm (2 po) de dia.
Construction du plateau de coupe	Entièrement soudé
Épaisseur du matériau du plateau de coupe	Calibre 10
Épaisseur de la protection latérale du plateau de coupe	0,64 cm (1/4 po)
Patins	Remplaçable
Charrue forestière	Cuvette ovale de 0,48 x 61 x 96,5 cm (3/16 x 24 x 38 po)
Lames (2)	Lames aspirantes à oscillation libre en acier allié traité à la chaleur de 1,27 x 10 x 78,7 cm (1/2 x 4 x 31 po)
Boulons de lame	Verrouillés avec rondelle plate et contre-écrou durcis
Vitesse de la pointe de lame	Prise de force de 540 tr/min : 4 380 m/min/262 km/min (14 369 pi/min/163 m/min)
Arbre de transmission	ASAE catégorie 4
Protection de l'arbre de transmission	Limiteur de couple à friction à quatre plaques
Montage de la roue arrière	Bras soudé et fourche à roulettes.
Roue(s) arrière	Offert avec roue arrière simple ou roues doubles. Pneu(s) laminé(s) de 4 x 8 x 15 1/4 po avec moyeu en fonte et roulements à rouleaux coniques.
Embout protecteur avant	En option : Garde-chaîne Disponible auprès du département des pièces : Embout caoutchouc
Écran arrière	En option : Garde-chaîne

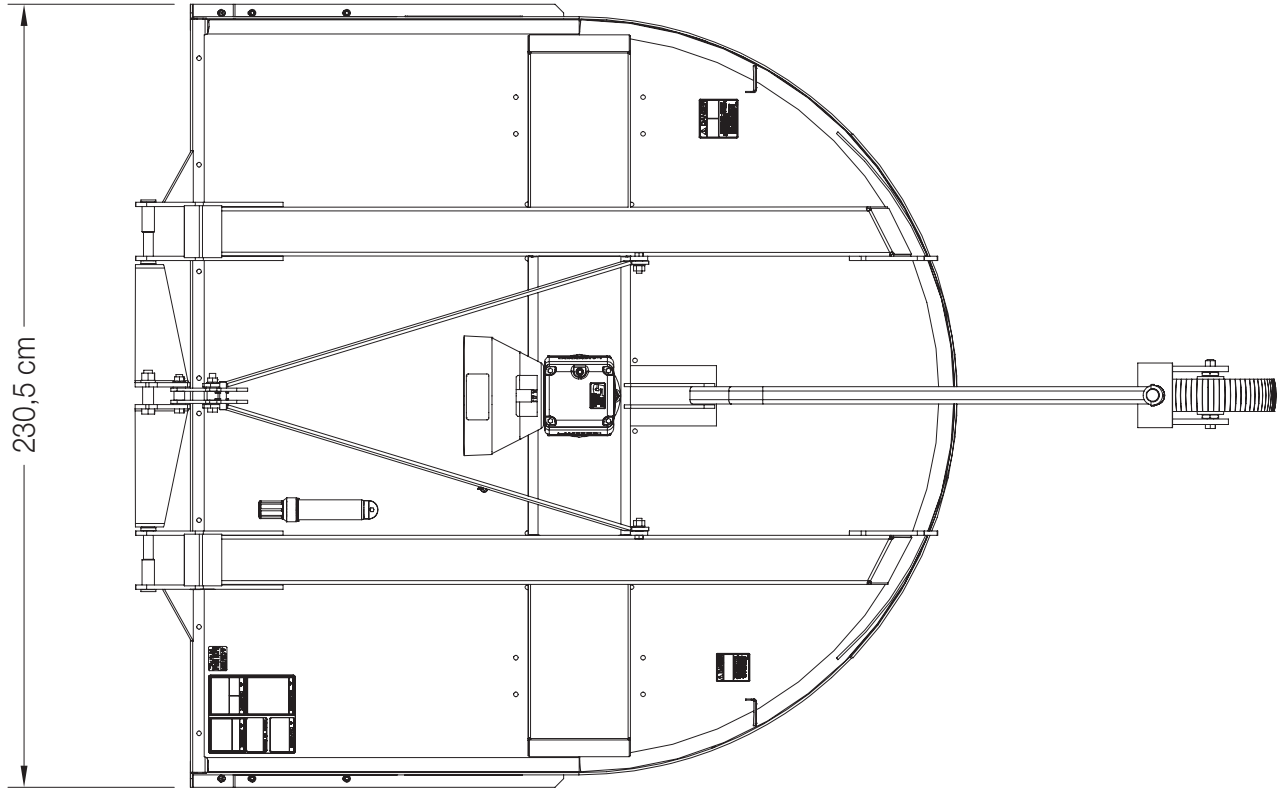

27561