


Modèles PD10 et PD15

Spécifications et capacités		
	PD10	PD15
Plage de puissance du tracteur	Puissance de 11,2 à 22,4 kW (15 à 30 hp)	Puissance de 14,9 à 29,8 kW (20 à 40 hp)
Poids sans tarière	54,4 kg (120 lb)	73,0 kg (161 lb)
Longueur de la tarière	76,2 cm (30 po)	1,22 m (48 po)
Épaisseur de la vrille de la tarière	6 mm (1/4 po)	
Moyeu de tarière	D.I. de 6,4 cm (2 1/2 po)	
Dents de tarière	Forgées, peuvent être remplacées une à la fois Angle de 40 degrés installé sur le côté plat Angle de 50 degrés installé sur le côté incliné	
Nombre de dents	15,2 cm (6 po) – 2 dents 22,9 et 30,5 cm (9 et 12 po) – 4 dents	
Pilote	Acier moulé, 3 pointes de forage	
Arbre de transmission	Boulon de cisaillement de catégorie II	
Régime maximal de fonctionnement de la prise de force	300 tr/min	
Boîte de transmission	Arbre d'entrée cannelé 6B de 3,5 cm (1 3/8 po), rapport de 3:1	Arbre d'entrée cannelé 6B de 3,5 cm (1 3/8 po), rapport de 3,18:1
Contenance et type d'huile de la boîte de transmission	1,61 L (3,4 chopines) d'huile SAE80-90W EP	2,18 L (4,6 chopines) d'huile SAE80-90W EP
Arbre de sortie	D.E. rond de 5 cm (2 po)	
Catégorie de l'attelage à trois points	Catégorie I	
Mât	D.E. de 7,3 cm (2 7/8 po)	
Fourche	D.E. de 7,3 cm (2 7/8 po)	
Options et accessoires		
Rallonges de tarière (accessoires)	Rallonges de 17,8 et 35,6 cm (7 et 14 po) disponibles	
Tailles de tarière pour la terre (en option)	15,2, 22,9 ou 30,5 cm (6, 9 ou 12 po)	15,2, 22,9, 30,5, 38,1 et 45,7 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)
Tête boulonnée pour la roche (accessoire)	Non disponible	15,2, 22,9, 30,5, 38,1 et 45,7 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)
Tailles des tarières pour la roche (en option)	Non disponible	15,2, 22,9, 30,5, 38,1 et 45,7 cm (6, 9, 12, 15 et 18 po)
Arbre de transmission avec limiteur de couple de catégorie III	Non disponible	Non disponible
Trousse de pression descendante hydraulique	Disponible	Disponible
Support d'entreposage	Disponible	Disponible

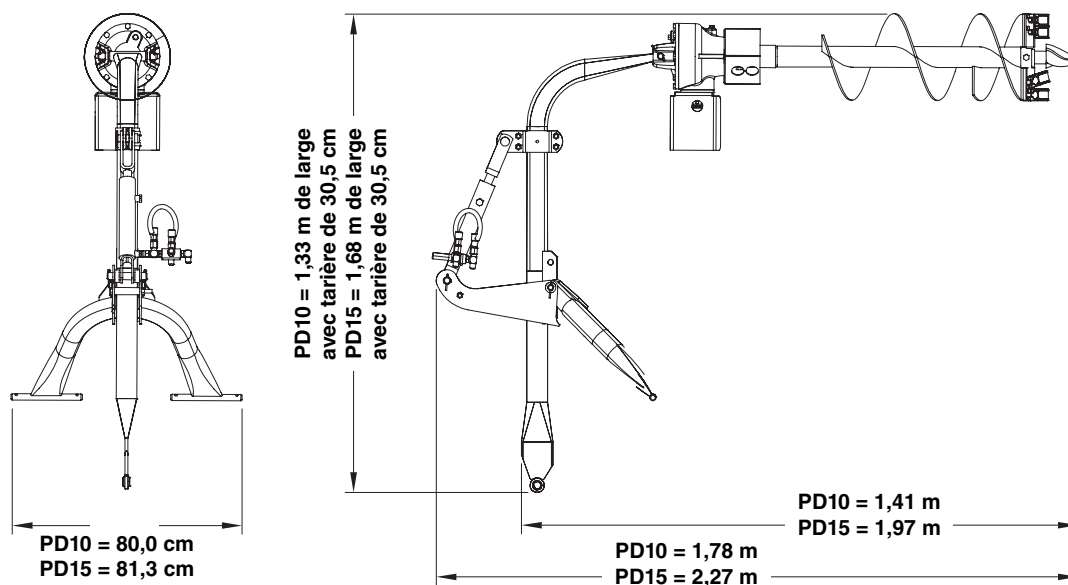

Dessin montrant les dimensions hors-tout PD10 et PD15

26776