


Modelos PD10 y PD15

Especificaciones y capacidades		
	PD10	PD15
Rango de caballos de fuerza de los tractores	11,2 a 22,4 kW (15 a 30 hp)	14,9 a 29,8 kW (20 a 40 hp)
Peso sin la broca	54,4 kg	73,0 kg
Longitud de la broca	76,2 cm (30")	122 cm (48")
Espesor de la hélice de la broca	1/4"	
Tubo de la broca	Diámetro interior de 2 1/2"	
Dientes de la broca	Forjados, reemplazables individualmente Instalados en el lado plano a un ángulo de 40 grados Instalados en el lado inclinado a un ángulo de 50 grados	
Número de dientes	15,2 cm (6") – 2 dientes 22,9 y 30,5 cm (9" y 12") – 4 dientes	
Piloto	Acero fundido, 3 puntos de perforación	
Flecha cardán de transmisión	Perno fusible Cat. II	
Velocidad máxima de operación de la toma de fuerza	300 RPM	
Caja de transmisión	Flecha de entrada estriada 6B de 1 3/8", relación 3:1	Flecha de entrada estriada 6B de 1 3/8", relación 3,18:1
Capacidad y tipo de aceite de la caja de transmisión	1,61 L de aceite SAE 80-90W EP	2,18 L de aceite SAE 80-90W EP
Flecha de salida	Diámetro exterior redondo de 2"	
Categoría del enganche del tercer punto	Cat. I	
Soporte central	Diámetro exterior de 2 7/8"	
Horquilla	Diámetro exterior de 2 7/8"	
Opciones y accesorios		
Extensiones para brocas (accesorio)	Extensiones disponibles de 17,8 cm y 35,6 cm (7" y 14")	
Tamaños de las brocas para tierra (opcional)	15,2, 22,9 o 30,5 cm (6", 9" o 12")	15,2, 22,9, 30,5, 38,1 y 45,7 cm (6", 9", 12", 15" y 18")
Cabezal para roca atornillable (accesorio)	No disponible	15,2, 22,9, 30,5, 38,1 y 45,7 cm (6", 9", 12", 15" y 18")
Tamaños de las brocas para roca (opcional)	No disponible	15,2, 22,9, 30,5, 38,1 y 45,7 cm (6", 9", 12", 15" y 18")
Limitador de torque de la flecha cardán de transmisión Cat. III	No disponible	No disponible
Kit hidráulico para aumentar la presión al piso	Disponible	Disponible
Soporte de almacenamiento	Disponible	Disponible

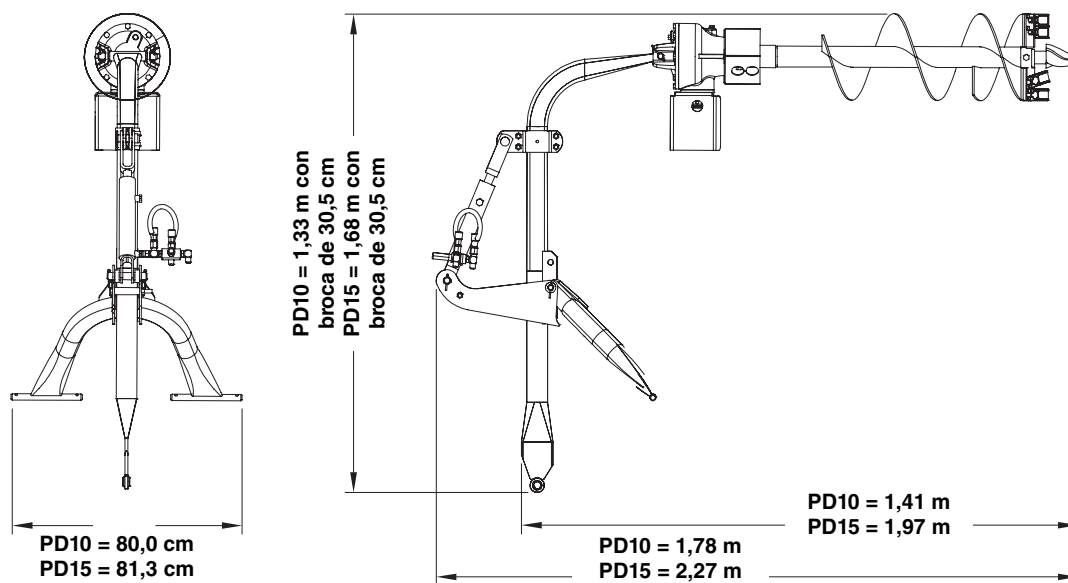

Dibujo dimensional general de las PD10 y PD15

26776