
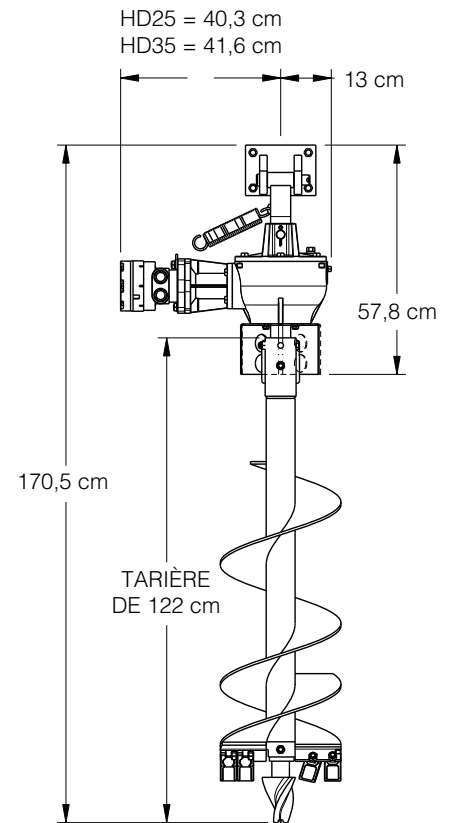
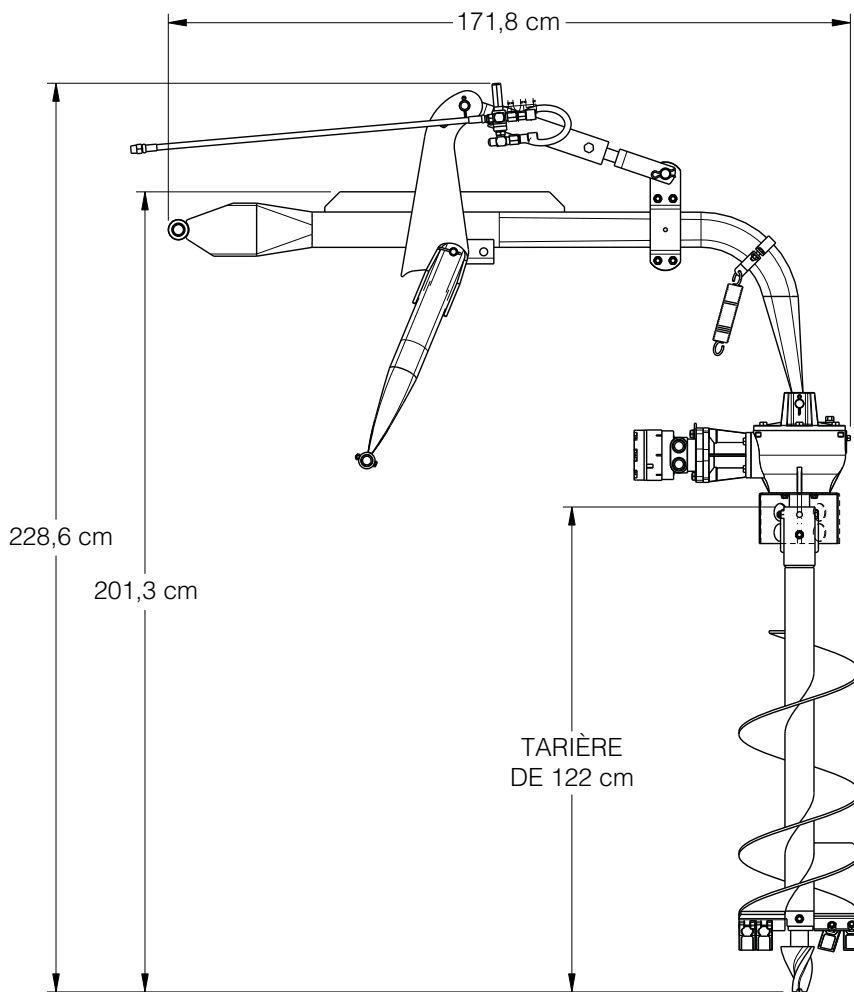



Modèles HD25 et HD35

Spécifications et capacités						
Modèles	HD25			HD35		
Type de support	Support à trois points	Support de chargeur à direction différentielle/tracto-chargeur	Support de godet	Support à trois points	Support de chargeur à direction différentielle/tracto-chargeur	Support de godet
Tuyaux hydrauliques	De série		En option	De série		En option
Régime maximal de la tarière	101 tr/min			93 tr/min		
Nombre de litres par minute (gallons US par minute)	19 à 45 L/min (5 à 12 gal US/min) à 10 342 à 24 131 kPa (1 500 à 3 500 lb/po <sup>2</sup> )			38 à 95 L/min (10 à 25 gal US/min) à 10 342 à 24 131 kPa (1 500 à 3 500 lb/po <sup>2</sup> )		
Couple maximal à 17 240 kPa (2 500 lb/po <sup>2</sup> )	980 N·m (700 pi·lb)			2 176 N·m (1 605 pi·lb)		
Poids avec une tarière de 15,2 cm (6 po)	106,6 kg (235 lb)	121,6 kg (268 lb)	77,1 kg (170 lb)	106,6 kg (235 lb)	121,6 kg (268 lb)	77,1 kg (170 lb)
Longueur de la tarière	122 cm (48 po)					
Épaisseur du pas de la tarière	0,64 cm (1/4 po)					
Tuyau de tarière	Diamètre de 6,35 cm (2 1/2 po)					
Dents de tarières	Forgées, peuvent être remplacées individuellement Angle de 40 degrés installé sur le côté plat Angle de 50 degrés installé sur le côté incliné					
Nombre de dents	(15,2 cm [6 po] – 2 dents) (23 et 30,5 cm [9 et 12 po] – 4 dents) (38 cm [15 po] – 5 dents) (46 cm [18 po] – 6 dents) (61 cm [24 po] – 10 dents)					
Pilote	Acier moulé, 3 points de forage					
Entraînement de tarière	Hydraulique					
Boîte de transmission	Rapport de 3,18:1					
Contenance et type d'huile de la boîte de transmission	2,2 L (4,7 chopines) de lubrifiant pour engrenages 80-90W EP					
Arbre de sortie sur boîte de transmission	D.E. de 5 cm (2 po) arrondi					
Type d'attelage	À trois points de la catégorie I ou II	Support de chargeur à direction différentielle/tracto-chargeur	Support de godet	À trois points de la catégorie I ou II	Support de chargeur à direction différentielle/tracto-chargeur	Support de godet
Fourche	D.E. de 7,3 cm (2 7/8 po)	Sans objet		D.E. de 7,3 cm (2 7/8 po)	Sans objet	
Mât	Renforcé D.E. de 8,89 cm (3 1/2 po)	Sans objet		Renforcé D.E. de 8,89 cm (3 1/2 po)	Sans objet	
Options et accessoires						
Rallonges de tarière (accessoire)	Rallonges de 17,8 et 36 cm (7 et 14 po) disponibles					
Tailles des tarières pour la terre (en option)	15,2, 23, 30,5, 38, ou 46 cm (6, 9, 12, 15, ou 18 po)					
Tête boulonnée pour la roche (accessoire)	15,2, 23, 30,5, 38, ou 46 cm (6, 9, 12, 15, ou 18 po)					
Tailles des tarières pour la roche (en option)	15,2, 23, 30,5, 38, ou 46 cm (6, 9, 12, 15, ou 18 po)					
Taille des tarières pour arbres	61 cm (24 po)					
Tuyaux hydrauliques	Sans objet		(2) 7,3 m (24 pi) de longueur	Sans objet		(2) 7,3 m (24 pi) de longueur
Trousse de pression descendante hydraulique	Disponible	Sans objet		Disponible	Sans objet	
Support d'entreposage	Disponible	Sans objet		Disponible	Sans objet	

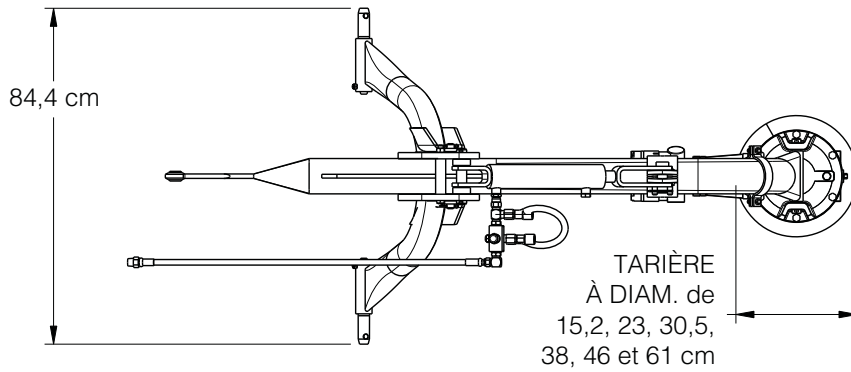


**Bêche tarière à support à trois points**

27527

**Bêche tarière à support de godet**

26779

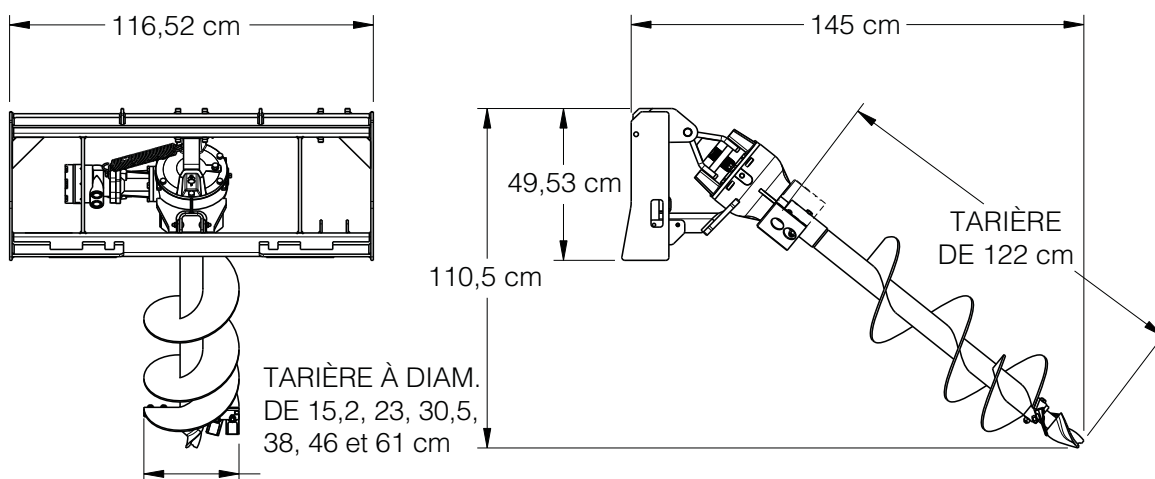

**Bêche tarière montée sur chargeur à direction différentielle/tracto-chargeur, support central et décalé**

37024