



Séries QH05, QH10, QH15, QH20 et QH30

Spécifications et capacités					
Modèle	QH05	QH10	QH15	QH20	QH30
Attelage à trois points	Catégorie I	Catégorie I	Catégorie I	Catégorie II	Catégorie III
Capacité de levage maximale	À 61 cm (24 po) à partir des goupilles inférieures de l'attelage à trois points d'un outil. L'attelage de l'outil doit correspondre à la catégorie d'attelage indiquée ci-dessus.				
	317,5 kg (700 lb)	907 kg (2 000 lb)	907 kg (2 000 lb)	1 633 kg (3 600 lb)	6 169 kg (13 600 lb)
Largeur hors tout	82 cm (32 1/4 po)	82,9 cm (32 5/8 po)	82,9 cm (32 5/8 po)	1,02 m (40 po)	1,17 m (46 1/4 po)
Hauteur hors tout	51,4 cm (20 1/4 po)	55,25 cm (21 3/4 po)	59,1 cm (23 1/4 po)	60 cm (23 5/8 po)	72,7 cm (28 5/8 po)
Longueur hors tout	18,73 cm (7 3/8 po)	20 cm (8 po)	23 cm (9 po)	22,54 cm (8 7/8 po)	24,13 cm (9 1/2 po)
Poids sans bielles supérieures flottantes	16,7 kg (37 lb)	30,4 kg (67 lb)	31,8 kg (70 lb)	54 kg (120 lb)	79 kg (175 lb)
Attelage supérieur	Fixe	Fixe	Réglable	Fixe	Fixe
Verrou de la goupille d'attelage	Automatique sur les goupilles inférieures de l'attelage à trois points de l'outil				

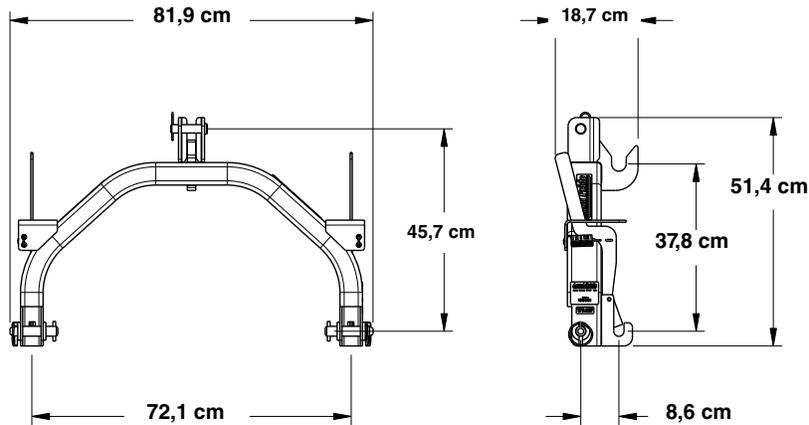


Dispositif d'attelage éclair QH05
Figure 5-1

37128

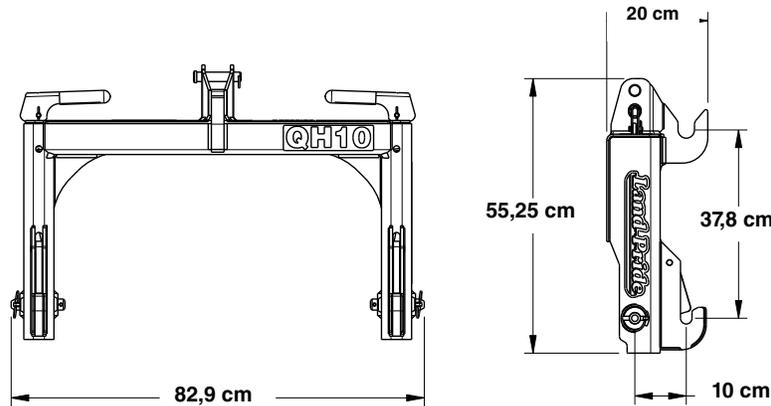


Dispositif d'attelage éclair QH10
Figure 5-2

70121

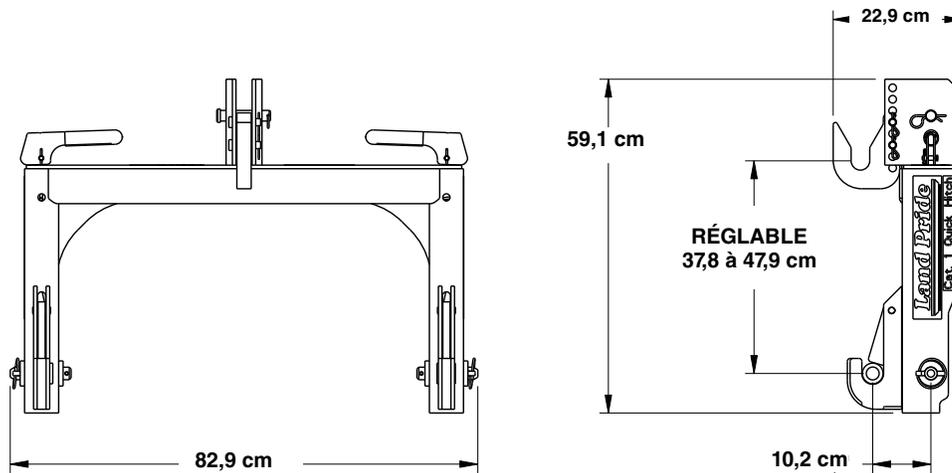


Dispositif d'attelage éclair QH15
Figure 5-3

26874

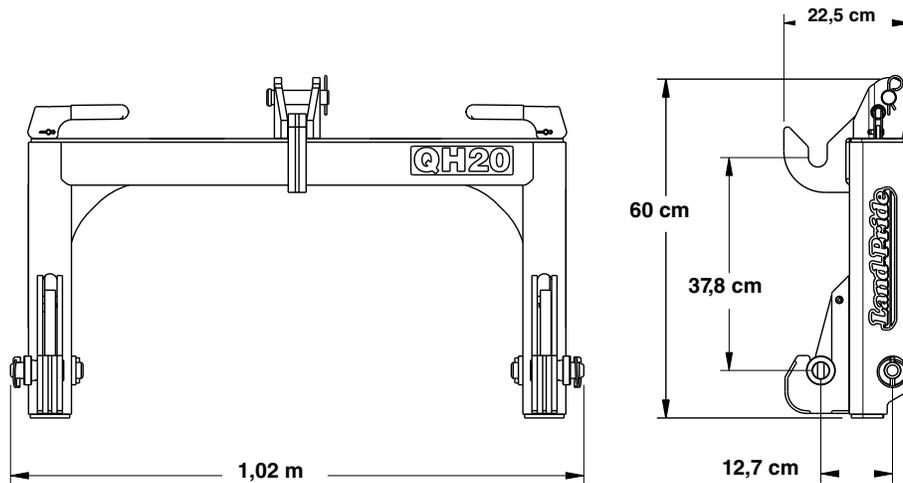

Dispositif d'attelage éclair QH20
Figure 5-4

24879

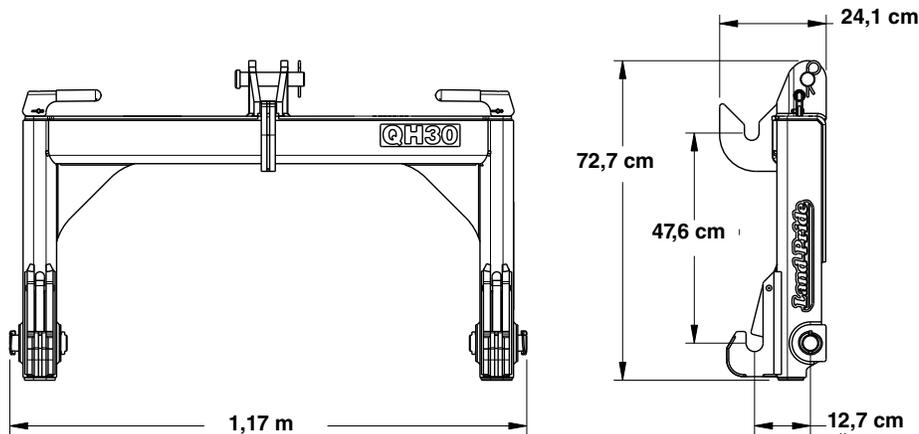

Dispositif d'attelage éclair QH30
Figure 5-5

70315