
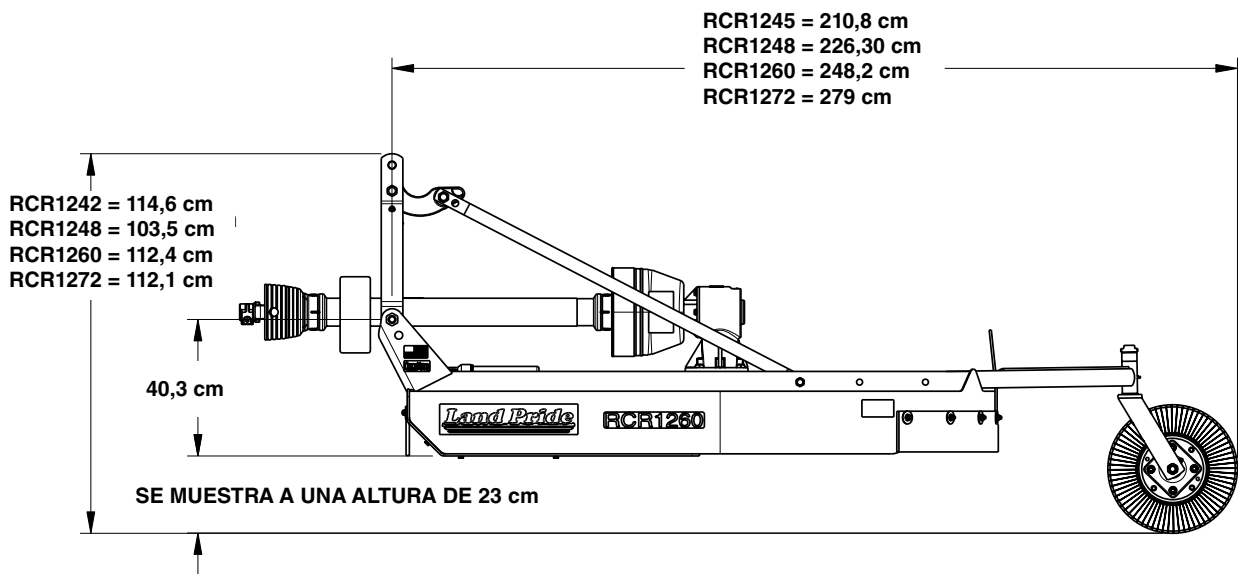


Serie RCR12

Especificaciones y capacidades				
Números de modelo	RCR1242	RCR1248	RCR1260	RCR1272
Peso (con protectores delantero y trasero, flecha cardán de transmisión, con perno fusible y llanta laminada)	173 kg	181 kg	217 kg	255 kg
Enganche	Categoría I (listo para enganche rápido)			
Ancho de corte	107 cm	122 cm	152 cm	183 cm
Ancho total	114,93 cm	136,20 cm	163 cm	194,31 cm
Longitud total (incluyendo la rueda de apoyo)	210,8 cm	226,3 cm	248,2 cm	279 cm
Altura de la cubierta	18,4 cm			
Altura de corte	3,18 cm a 25,4 cm			
Capacidad de corte	Pasto, maleza y arbustos pequeños			
Caballos de fuerza recomendados para el tractor	18 a 40 hp	20 a 60 hp		25 a 60 hp
Velocidad de la toma de fuerza	540 RPM			
Caballos de fuerza de la caja de transmisión	60 hp			
Caja de transmisión (con engranes secuenciales biselados)	Aceleración de 1:1,93 Cárter de hierro fundido			Aceleración de 1:1,47 Cárter de hierro fundido
Lubricación y capacidad de la caja de transmisión	0,9 L de lubricante para engranes 80-90W EP			
Fabricación de la cubierta	Cubierta reforzada de 1 pieza			Cubierta reforzada de 2 piezas
Espesor del material de la cubierta	Calibre 12			
Patines	Calibre 12 (formados en la cubierta)		1/4" (soldados a la cubierta)	
Patines	No disponible		Patines reemplazables atornillados (vendidos por separado solamente por el departamento de refacciones)	
Caparazón contra obstáculos	Concha para cuchillas redonda calibre 10 x 61 cm (24")			
Cuchillas (2)	1/2" x 7,6 cm de acero de aleación tratado térmicamente Cuchillas giratorias			
Tornillos de la cuchilla	Con cuña, rondana y tuerca de seguridad endurecidas			
Velocidad perimetral (de la punta de la cuchilla)	3480 m/min	4040 m/min	5040 m/min	4582 m/min
Flecha cardán de transmisión	ASAE (Asociación estadounidense de ingenieros agrícolas y biológicos), categoría 3			
Opciones de protección de la flecha cardán de transmisión	Protección con perno fusible central de 1/2" o con embrague deslizante de 2 placas con tornillo central			
Rueda de apoyo	Llanta laminada de 4" x 8" y horquilla			
Protectores de seguridad	Hule (estándar delantero y trasero)			

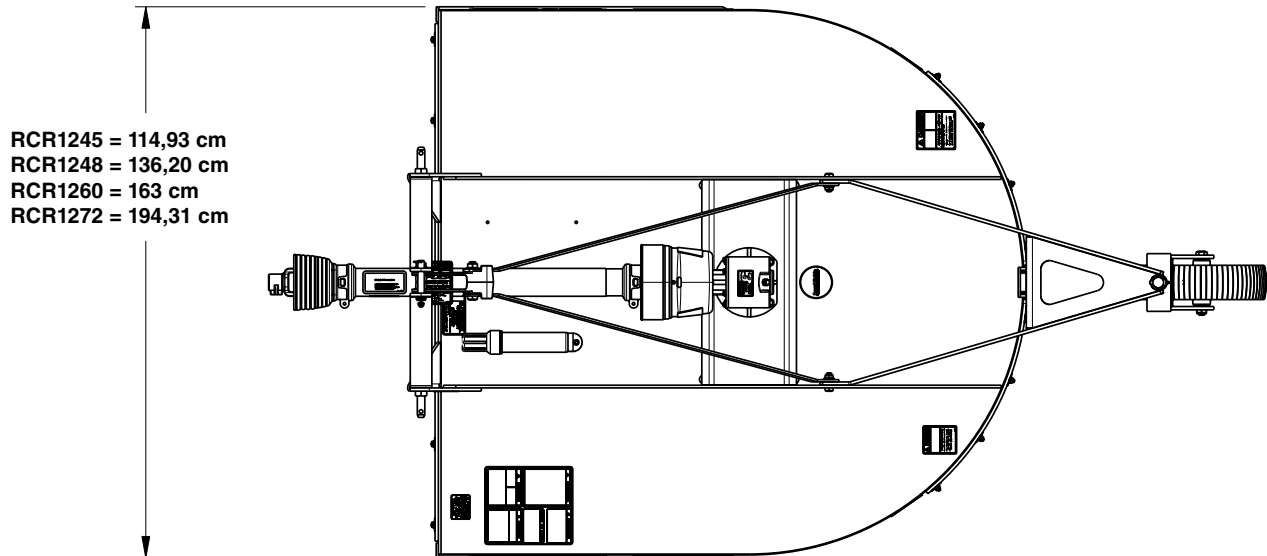

30320