
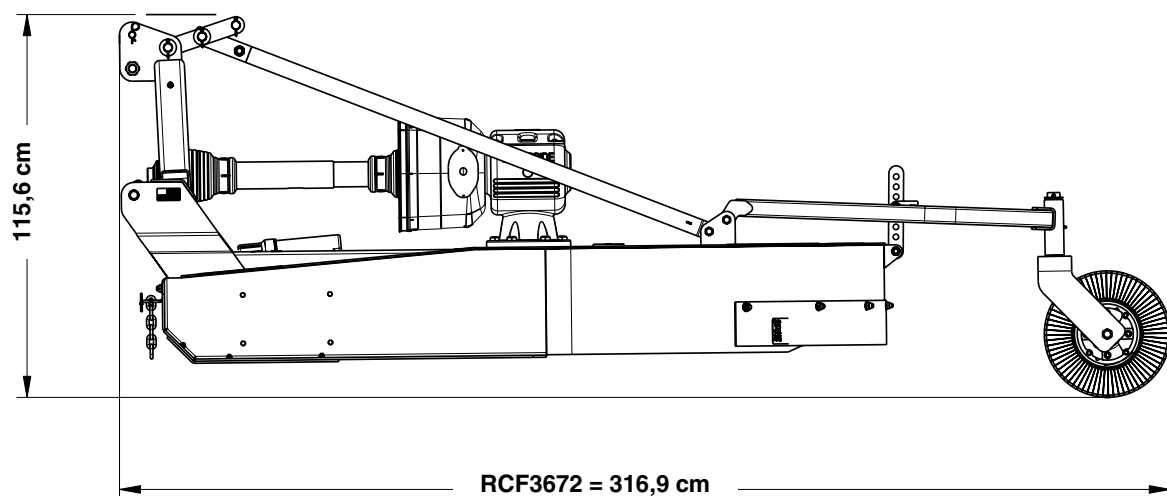


Modèle RCF3672

Spécifications et capacités	
Numéros de modèles	RCF3672
Poids de l'appareil	606,4 kg (1 337 lb) Avec garde-chaînes à rangée unique avant et arrière
Attelage	Catégorie I ou II avec bielle supérieure de chape mobile, adaptable au dispositif d'attelage éclair
Largeur de coupe	183 cm (72 po)
Largeur hors tout	199,3 cm (78 1/2 po)
Longueur hors tout	316,9 cm (124 3/4 po)
Hauteur du plateau de coupe (du bas du plateau de coupe au bas du patin)	34 cm (13 3/8 po)
Hauteur de coupe	5 à 30,5 cm (2 à 12 po)
Capacité de coupe	Diamètre de 10 cm (4 po)
Puissance nominale recommandée de la prise de force du tracteur	45 à 142 kW (60 à 190 hp)
Vitesse de prise de force	540 tr/min
Boîte de transmission	Engrenages d'accélération biseautés 1:1,48, boîtier en fonte, arbre d'entrée cannelé de 1 3/4 po – 20 et arbre de sortie de 2 3/8 po
Lubrifiant de la boîte de transmission	Huile 80-90W EP
Capacité d'huile de la boîte de transmission	4,7 L (10 chopines)
Construction du plateau de coupe	Plateau entièrement soudé
Épaisseur du matériau du plateau de coupe	0,48 cm (3/16 po)
Épaisseur du matériau de la protection latérale	0,64 cm (1/4 po)
Construction des patins	Boulon remplaçable sur les patins
Charrue forestière	Cuvette ronde de 0,48 x 77,3 cm (3/16 x 30 7/16 po) avec barre de support de lame
Lames (2)	Acier allié traité à la chaleur, 1,27 x 10 cm (1/2 x 4 po) Hauteur d'oscillation libre – faible friction
Boulons de lame	Verrouillé à l'aide des rondelles plates et des contre-écrous durcis.
Vitesse de la pointe de la lame	4 530 m/min (14 861 pi/min)
Arbre de transmission	Catégorie V ASAE avec limiteur de couple à friction à quatre plaques
Protection de l'arbre de transmission	Limiteur de couple à friction à quatre plaques central boulonné
Montage de la roue arrière	Bras triangulaire soudé et fourche de roulette pivotant sur 360 degrés
Roue arrière	Pneu laminé de 4 x 8 x 15 po avec moyeu en fonte
Écran avant (en option)	Bandes en caoutchouc ou garde-chaîne à rangée unique ou à double rangée
Écran arrière (en option)	Garde-chaîne à rangée unique ou à double rangée

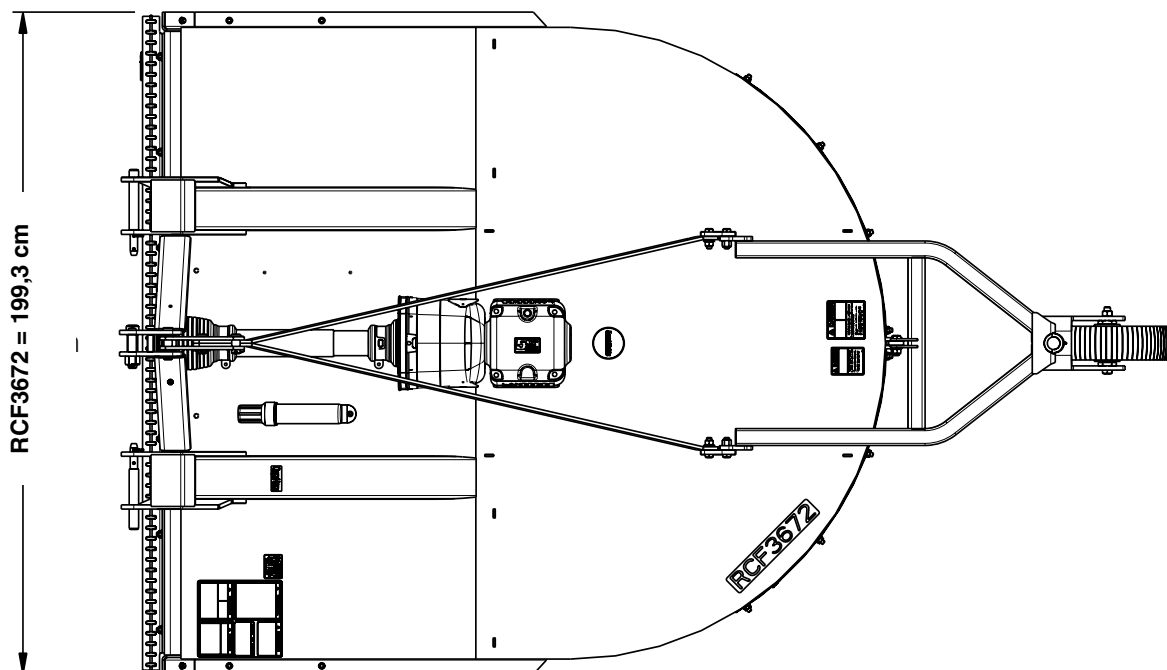

30604