
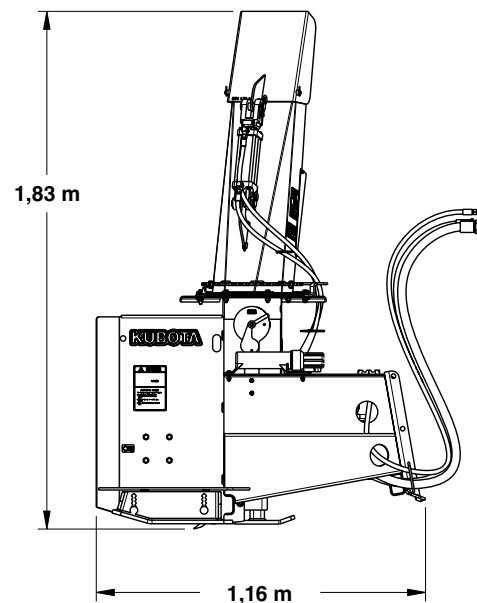


## Souffleuses à neige de la série SBL25

Spécifications et capacités				
		SBL2566	SBL2574	SBL2584
Largeur de travail	m (po)	1,68 (66)	1,88 (74)	2,13 (84)
Largeur hors tout	m (po)	1,82 (71 1/2)	2,02 (79 1/2)	2,27 (89 1/2)
Poids avec les patins extérieurs, la conduite de drainage du carter, les raccords et le moteur hydraulique	kg (lb)	370 (816)	425,5 (938)	448,2 (988)
Système d'entraînement et de commande		Moteurs hydrauliques avec électrique sur hydraulique		
Exigences liées au système hydraulique : Option de moteur à volume faible Option de moteur à volume moyen Option de moteur à volume élevé	L/min (gal US/min)	45 à 72 (12 à 19) 76 à 98,4 (20 à 26) 102,2 à 125 (27 à 33)		
Pression hydraulique nominale	mPa (lb/po <sup>2</sup> )	17,2 à 24,1 (2 500 à 3 500)		
Attelage		Plaque de montage du chargeur à direction différentielle/tracto-chargeur		
Matériau du boîtier principal	calibre (mm)	10 (3,4)		
Matériau de la plaque latérale	mm (po)	5 (3/16)		
Ouverture de la goulotte à la base	cm (po)	25,4 (10)		30,5 (12)
Profondeur du boîtier du centrifugeur	cm (po)	20 (8)		25,4 (10)
Diamètre du centrifugeur	cm (po)	61 (24)		
Nombre de lames du centrifugeur		4		
Diamètre de la vis sans fin	cm (po)	41 (16)		
Nombre de palettes de la vis sans fin		4		
Bord tranchant		Bord tranchant pleine longueur boulonné, réversible et remplaçable		
Patins		Boulonné, réglable et remplaçable		
Rotation de la goulotte		220 degrés (pignon entraîné hydrauliquement)		
Défecteur du tube distributeur		Fonctionnement hydraulique		
Vérin du déflecteur du tube distributeur	cm (po)	Tige à double effet de 5 x 10 x 3,81 cm (2 x 4 x 1 1/2 po)		

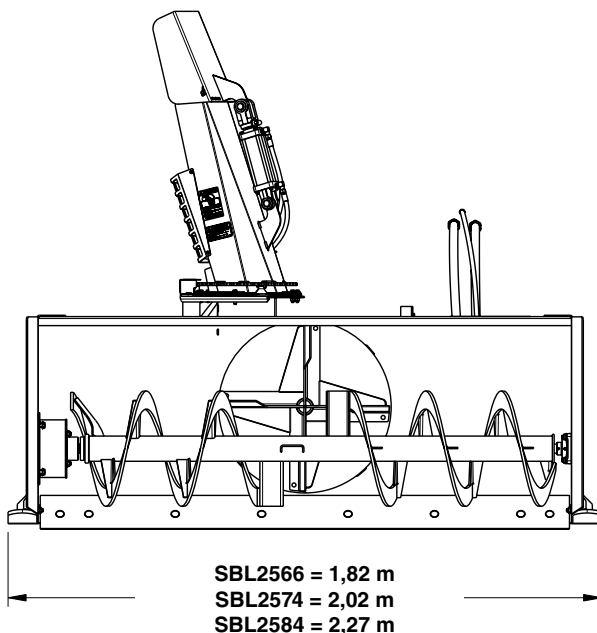

37880