


Série SGC10

Spécifications et capacités		
Numéros de modèle	SGC1060	SGC1072
Poids Dispositif d'attelage éclair de type universel Attelage de la série Kubota B	176,5 kg (389 lb)	202,8 kg (447 lb)
	171,5 kg (378 lb)	197,8 kg (436 lb)
Largeur	157 cm (62 po)	190,5 cm (75 po)
Hauteur en position fermée	86,7 cm (34 1/8 po)	86,7 cm (34 1/8 po)
Ouverture de la mâchoire	100,3 cm (39 1/2 po)	100,3 cm (39 1/2 po)
Nombre de dents	10 en bas et 9 en haut	12 en bas et 11 en haut
Espacement entre les dents	16,2 cm (6 3/8 po) en bas et 15,9 cm (6 1/4 po) en haut	
Épaisseur des dents des mâchoires supérieure et inférieure	Toutes les dents extérieures sont d'une épaisseur de 1,27 cm (1/2 po). Toutes les dents entre les dents extérieures sont d'une épaisseur de 0,95 cm (3/8 po).	
Longueur utile des dents	29,2 cm (11 1/2 po)	29,2 cm (11 1/2 po)
Vérin hydraulique	Tige de 5 x 15,2 x 2,86 cm (2 x 6 x 1 1/8 po)	
Pression nominale	24 131 kPa (3 500 lb/po ²)	

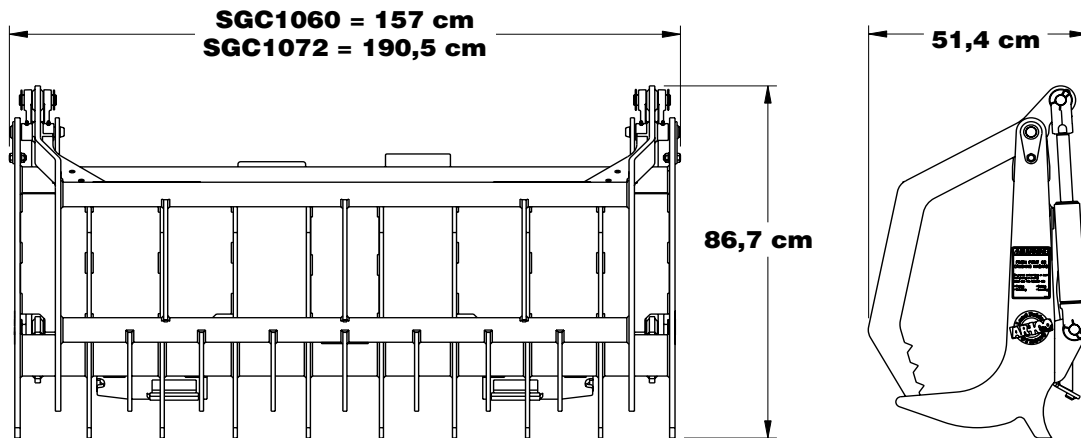

35669