



## Séries MR15 et HR25 escamotables

	MR1572	HR2572
<b>Largeur de travail</b>	183 cm (72 po)	183 cm (72 po)
<b>Capacités</b>	0,45 m <sup>3</sup> (16 pi <sup>3</sup> )	0,69 m <sup>3</sup> (24,4 pi <sup>3</sup> )
<b>Poids</b>	279 kg (615 lb)	386 kg (851 lb)
<b>Nombre de dents</b>	7	7
<b>Matériau des dents</b>	Acier à ressort traité à la chaleur de 1,91 x 6,51 cm (3/4 x 2 9/16 po)	Acier à ressort traité à la chaleur de 1,91 x 6,35 cm (3/4 x 2 1/2 po)
<b>Pénétration des dents</b>	Deux positions 1,49 et 6,67 cm (5/8 et 2 5/8 po) en dessous des plaques d'extrémité	Deux positions 1,91 et 8,25 cm (3/4 et 3 1/4 po) en dessous des plaques d'extrémité
<b>Construction des pointes des dents</b>	Pointes enfoncées traitées à la chaleur; remplaçables	
<b>Poutre des dents</b>	Tube carré de 10 x 10 x 0,79 cm (4 x 4 x 5/16 po) renforcé avec des angles de guidage et un dispositif de retenue de dent sur chaque dent	Tube carré de 10 x 10 x 1,27 cm (4 x 4 x 1/2 po) renforcé avec des tenons de retenue de dents sur chaque dent
<b>Mécanisme de levage</b>	Levage à l'aide d'un levier mécanique à ressort	Le vérin hydraulique tourne le tube de dents pour relever les dents
<b>Versoir</b>	Versoir laminé – 47 cm de hauteur (18 1/2 po)	Versoir laminé – 52 cm de hauteur (20 1/2 po)
<b>Panneaux latéraux</b>	0,95 cm d'épaisseur x 46 cm de hauteur x 70 cm de profondeur (3/8 x 18 x 27 1/2 po)	0,95 cm d'épaisseur x 53 cm de hauteur x 86 cm de profondeur (3/8 x 21 x 34 po)
<b>Profondeur du godet</b>	61 cm (24 po)	76,2 cm (30 po)
<b>Lames de coupe</b>	2 chaque tranchantes en acier à haute teneur en carbone de 1,27 x 15,2 cm (1/2 x 6 po); réversibles et remplaçables	
<b>Puissance nominale maximale</b>	30 kW (40 hp) pour les tracteurs à quatre roues motrices 37 kW (50 hp) pour les tracteurs à deux roues motrices	45 kW (60 hp) pour les tracteurs à quatre roues motrices 45 kW (60 hp) pour les tracteurs à deux roues motrices
<b>Type d'attelage à trois points</b>	Catégorie I (s'adapte au dispositif d'attelage éclair Land Pride)	

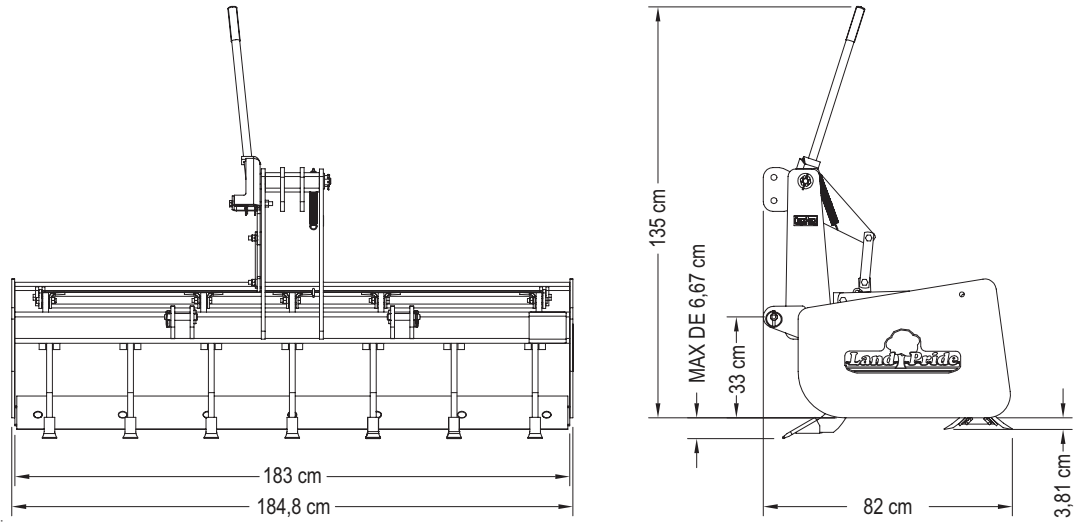

26747

**Lame niveleuse escamotable MR1572**

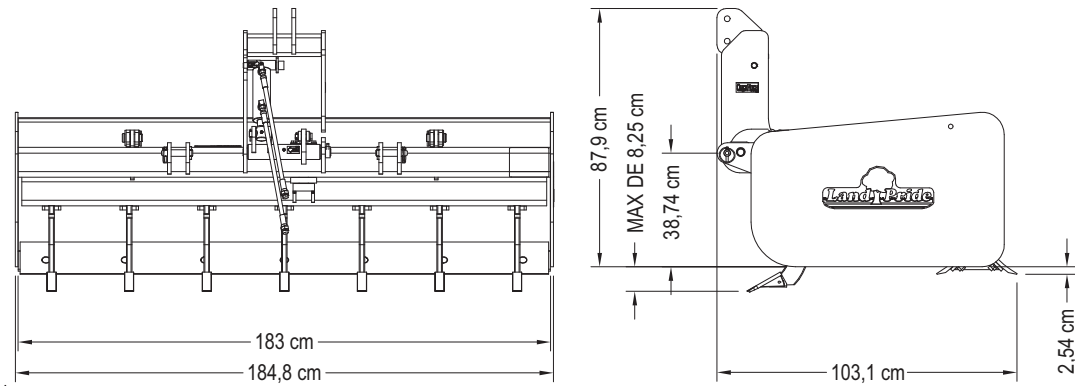

26749

**Lame niveleuse escamotable HR2572**