
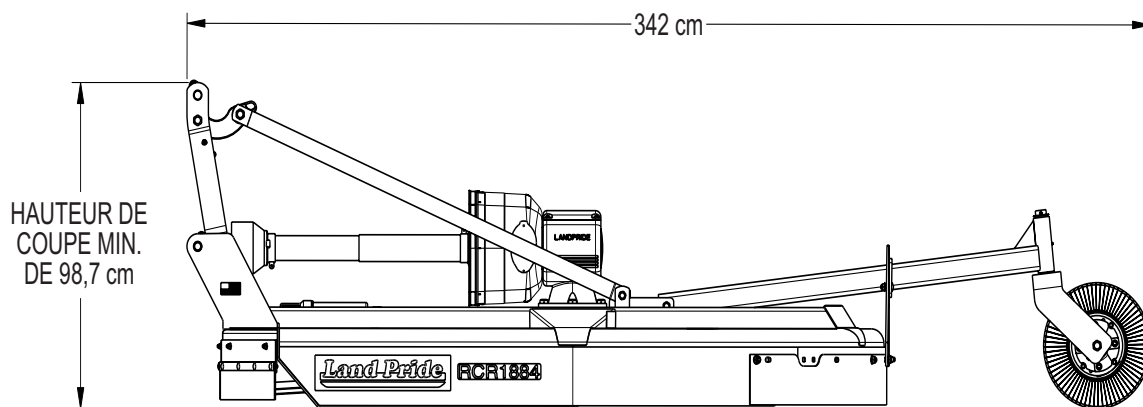


Modèle RCR1884

| Spécifications et capacités | |
|--|--|
| Poids de l'appareil avec l'embout caoutchouc avant et la bande de métal arrière | 386 kg (851 lb) sans l'arbre de transmission |
| Attelage | Prêt à utiliser avec le dispositif d'attelage éclair des catégorie I et II |
| Largeur de coupe | 213 cm (84 po) |
| Largeur hors tout | 226 cm (89 po) |
| Longueur hors tout avec roue arrière | 343,2 cm (135 1/8 po) |
| Hauteur du plateau de coupe (du bas du plateau de coupe au bas du patin) | 23,17 cm (9 1/8 po) |
| Hauteur de coupe | 5 à 28 cm (2 à 11 po) |
| Capacité de coupe | Diamètre de 5 cm (2 po) |
| Prise de force recommandée du tracteur* | 33 à 67 kW (45 à 90 hp) |
| Vitesse de prise de force | 540 tr/min |
| Puissance nominale de la boîte de transmission | 67 kW (90 hp) |
| Boîte de transmission | Engrenages d'accélération biseautés présentant un rapport de 1:1,44 et boîtier en fonte |
| Contenance et type de lubrifiant de la boîte de transmission | 3,3 litres (7 chopines) de lubrifiant d'engrenage 80-90W EP |
| Entrée de boîte de vitesses/dimensions de l'arbre de sortie | Arbre d'entrée = cannelure de 1 3/8 po – 6 Arbre de sortie = 5 cm (2 po) de dia. |
| Construction du plateau de coupe | Plateau entièrement soudé |
| Épaisseur du matériau du plateau de coupe | Calibre 10 |
| Construction des patins | Pièce standard soudée de 0,64 x 6,35 cm (1/4 x 2 1/2 po) |
| Charrue forestière | Bac ovale de calibre 10 |
| Lames (2) | Acier allié, traitées à la chaleur, 1,27 x 10 cm (1/2 x 4 po) Hauteur d'oscillation libre – faible friction |
| Boulon de lame | Verrouillés avec rondelle plate et contre-écrou durcis |
| Vitesse de la pointe de lame | 5 216 m/min (17 113 pi/min) |
| Arbre de transmission | ASAE catégorie 4 |
| Protection de l'arbre de transmission | Limiteur de couple à friction |
| Montage de la roue arrière | Bras soudé et fourche à roulettes |
| Roue arrière | Pneu laminé de 4 x 8 x 15 po |
| Embout protecteur avant | Facultatif : Embout caoutchouc ou garde-chaîne |
| Écran arrière | Standard : Bande de métal Facultatif : Garde-chaîne |

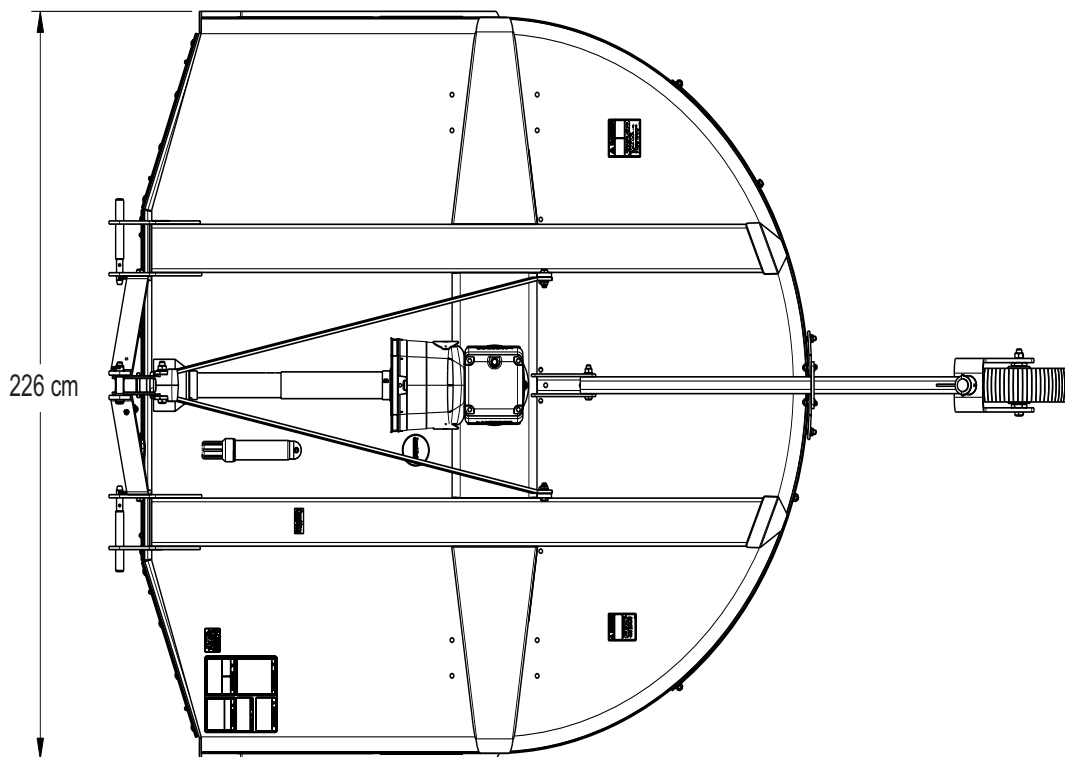

27738